DRAGON

Since 1972

Katalog Produktów

DRAGON

Since 1972

Producent chemii budowlanej, motoryzacyjnej i gospodarczej.

Firma Dragon jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w sektorze chemii budowlanej, motoryzacyjnej i gospodarczej w Polsce.

Cele i polityka firmy

- naszym główny celem jest dostarczanie odbiorcom wysokiej jakości produktów w przystępnej cenie,
- prowadzimy strategię opartą na ciągłym rozwoju,
- działania dopasowujemy do potrzeb naszych partnerów, tj.: Odbiorców, Dostawców i Pracowników,
- wymogi ochrony środowiska i normy prawne są dla nas wartością priorytetową.

Obszary działania

- produkcja wyrobów chemii budowlanej, motoryzacyjnej i gospodarczej,
- kompleksowa obsługa marek własnych klienta w zakresie produkcji chemii budowlanej, motoryzacyjnej i gospodarczej.

Polityka jakości

Najważniejszym celem Firmy Dragon jest jakość produktów. Technolodzy pracujący w laboratoriach firmy, są skoncentrowani nad zintegrowanym systemem kontroli jakości, polegającym na:

- kontroli jakości dostarczanych surowców i opakowań,
- kontroli jakości przebiegu procesu produkcyjnego,
- kontroli jakości wyrobu gotowego,
- konsultacji na temat jakości z odbiorcami,
- monitoringu zgłoszeń dotyczących jakości od odbiorców finalnych.

1972 – Powstanie firmy Dragon. Początkowo zajmowała się ona wytwarzaniem produktów zamszowych.

1980 – Budowa Zakładu Produkcji Chemicznej w Szczyglicach.

1990 – Nadanie nazwy i zaprojektowanie znaku graficznego.

1995 – Rozszerzenie działalności firmy o współpracę z sieciami marketów budowlanych.

2000 – Przeniesienie siedziby do nowoczesnego kompleksu biurowo - magazynowego z pełnym zapleczem logistycznym.

43 lata działalności firmy

90 dystrybutorów w Polsce

350 rodzajów produktów

276 miast, w których są dostępne nasze produkty

4500 sklepów, do których dostarczamy nasze produkty

Doświadczenie

Technologia

Tradycja

Profesjonalizm

Rozwój

Jakość

10 krajów eksportowych

2003

Rozpoczęcie wdrażania programu modernizacji maszyn umożliwiającego poszerzenie oferty produktowej.

2009

Firma Dragon rozpoczyna eksport swoich produktów na rynki wschodnie.

2012

W 40. rocznicę istnienia firmy Wytwórnia Chemiczna Dragon zmienia nazwę na Dragon Poland.

2014

Firma Dragon Poland jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w sektorze chemii budowlanej, motoryzacyjnej i gospodarczej zarówno w Polsce jak i na rynkach wschodnich.

2016

Rozpoczęcie budowy nowej siedziby firmy w Skawinie.

Nasza oferta obejmuje szeroki wybór produktów z chemii budowlanej, motoryzacyjnej i gospodarczej

KLEJE 5 – 15

KLEJE GOSPODARCZE
KLEJE DO DREWNA I DO PODŁÓG
KLEJE MONTAŻOWE
KLEJE W BLISTRACH
POZOSTAŁE

ROZCIEŃCZALNIKI 16 – 24

ROZCIEŃCZALNIKI OGÓLNEGO STOSOWANIA
ROZCIEŃCZALNIKI SPECJALISTYCZNE
DODATKI CHEMICZNE

USZCZELNIACZE, SILIKONY I PIANY 25 – 26

PIANY
SILIKONY
USZCZELNIACZE

IZOLACJE I IMPREGNATY BUDOWLANE 27 – 28

FOLIE W PŁYNIE
IMPREGNATY

PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA 29 – 32

GRUNTY
KITY I MASY SZPACHLOWE
ŚRODKI BIOOCHRONNE
ŚRODKI CZYSZCZĄCE
POZOSTAŁE

MALOWANIE, OCHRONA I DEKORACJA 33 – 36

BEJCE
IMPREGNATY DO DREWNA
LAKIERY
FARBY W AEROZOLU
POZOSTAŁE

CHEMIA GOSPODARCZA 37 – 39

ODKAMIENIACZE
PREPARATY UDROŻNIAJĄCE
SMARY
ŚRODKI CZYSZCZĄCE
POZOSTAŁE

KLEJE

KLEJ BUTAPREN
Kontaktowy

Wytrzymały, odporny na działanie wody klej kontaktowy. Nie plami łączonych powierzchni. Może być stosowany w przemyśle obuwniczym, meblowym, samochodowym oraz w gospodarstwach domowych.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do łączenia:
gumy | skóry naturalnej i sztucznej
tkanin z surowców naturalnych i sztucznych | filcu, wykładzin | drewna, korka

Kod wyrobu: DKB
Wydajność: Zależy od rodzaju podłoża
Dostępne pojemności: 50 ml, 200 ml, 500 ml, 750 ml, 5 L, 20 L, 57 L

wodoodporny | szybkowiążący | elastyczny

KLEJ DO BUTÓW
Bezbarwny

Profesjonalny, supermocny klej przeznaczony do klejenia na zimno. Produkt może być używany do wytwarzania i naprawy obuwia.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia:
skóry naturalnej i syntetycznej | gumy | PCW, poliuretanu

Kod wyrobu: DKO
Wydajność: Zależy od rodzaju podłoża
Dostępne pojemności: 50 ml, 200 ml, 750 ml, 5 L

poliuretanowy | wodoodporny | elastyczny

KLEJ DO GUMY I METALU
Kontaktowy

Profesjonalny klej charakteryzujący się bardzo wysoką przyczepnością do gumy i metalu. Tworzy wyjątkowo mocną, wytrzymałą spoinę, która jest odporna na działanie wody. Nie plami łączonych elementów.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do łączenia metalu z gumą i mikrogumą. Do stosowania w:
warsztatach samochodowych, szewskich i krawieckich | gospodarstwach domowych | budownictwie

Kod wyrobu: DKGM **Wydajność:** 2 - 2,5 m²/L

Dostępne pojemności: 50 ml, 200 ml, 750 ml, 5 L

wytrzymały | elastyczny | wodoodporny

KLEJ DO GUMY I SKÓRY
Kontaktowy

Niezawodny klej do łączenia na zimno skóry naturalnej i gumy. Tworzy wodoodporną, bardzo wytrzymałą spoinę. Odporność termiczna utworzonego połączenia po wyschnięciu wynosi od -20 °C do +80 °C.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia na zimno:
skóry, filcu | gumy (np. dętki rowerowe) | tkanin gumowanych (materace, namioty, plandeki)
| oklein rakietek do tenisa stołowego

Kod wyrobu: DKGS **Wydajność:** 2 - 3 m²/L

Dostępne pojemności: 50 ml, 750 ml, 5 L

wodoodporny | do wewnątrz i na zewnątrz | elastyczny

KLEJ DO KORKA

Kontaktowy

Klej kontaktowy o sprawdzonym działaniu. Tworzy wodoodporną, elastyczną spoinę o bardzo wysokiej wytrzymałości. Nie powoduje przebarwień klejonego korka.

Zastosowanie:
Przeznaczony do klejenia ze sobą elementów wykonanych z korka oraz z:
podłożem cementowo-wapiennym | podłożem betonowy i gipsowym | tynkiem, cegłą i drewnem

wodoodporny | elastyczny | wytrzymały

Kod wyrobu: DKKR
Wydajność: 2 - 2,5 m²/L
Dostępne pojemności: 750 ml, 5 L

KLEJ DO PAPIERU

Introligatorski

Łatwy w aplikacji, sprawdzony w działaniu introligatorski klej, który nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Tworzy transparentną spoinę, która nie kruszy się podczas zginania sklejonych elementów.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia:
papieru i kartonu | tkanin i folii | drewna i korka | skóry i powierzchni skóropodobnych

elastyczny | wodoodporny D2 | bezbarwna spoina

Kod wyrobu: DKP **Wydajność:** 3 - 10 m²/L
Dostępne pojemności: 50 ml, 250 ml, 500 ml, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 57 L

KLEJ DO PLASTIKU

Bezbarwny

Szybkowiążący, bardzo wytrzymały klej do łączenia różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Tworzy wodoodporną, twardą spoinę odporną na działanie temperatury do +90 °C.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia:
obudów telefonów i komputerów | sprzętu gospodarstwa domowego | rur, rynien, świateł samochodowych
narzędzi elektrycznych | elementów wykonanych z PMMA (pleksi), ABS, PCW, niespienionego PS itp.

wodoodporny | do wewnątrz i na zewnątrz | wytrzymały

Kod wyrobu: DKPL
Wydajność: 2 - 5 m²/L
Dostępne pojemności: 50 ml

KLEJ DO RUR PCW

Bezbarwny

Szybkowiążący, bardzo wytrzymały, agresywny klej do klejenia elementów z PCW. Tworzy wodoodporną, twardą spoinę odporną na działanie temperatury do +70 °C.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
montażu i naprawy instalacji i przewodów PCW | klejenia innych wyrobów z PCW
uszczelniania połączeń z PCW

wodoodporny | do wewnątrz i na zewnątrz | wytrzymały

Kod wyrobu: DKPCW
Wydajność: 2 - 5 m²/L
Dostępne pojemności: 50 ml, 5 L

KLEJ FIX STRONG

Klej montażowy

Profesjonalny klej montażowy przeznaczony do wszystkich prac wykończeniowych i montażowych.
Ma bardzo szerokie spektrum zastosowań oraz bardzo dużą siłę łączenia elementów z różnych materiałów.
Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do przyklejania elementów z:
drewna i materiałów drewnopodobnych | sklejki i korka | metalu, ceramiki i szkła
PCW, styropianu i poliuretanu | tworzyw sztucznych | wełny mineralnej i waty szklanej

wodoodporny | do wewnątrz i na zewnątrz | zastępuje gwoździe

Kod wyrobu: DKMFS **Wydajność:** 1,5 - 3 m²/L
Dostępne pojemności: 140 g

KLEJ DO STYROPIANU

Bezbarwny

Profesjonalny, szybkoschnący klej przeznaczony do łączenia elementów styropianowych. Tworzy bezbarwną, wodoodporną i elastyczną spoinę. Może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia styropianu oraz elementów ze styropianu tj.:
kasetony sufitowe, panele dekoracyjne | listwy dekoracyjne i listwy przysufitowe
płyty styropianowe izolacyjne

Kod wyrobu: DKSG **Wydajność:** 4 - 6 m²/L
Dostępne pojemności:
250 ml, 500 ml, 800 ml, 1 L, 3 L, 5 L

do wewnątrz i na zewnątrz | elastyczny | wodoodporny

KLEJ UNIWERSALNY

Gęsty

Polimerowy, szybkowiążący gęsty klej o konsystencji pasty. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością zapewniając wysoką i trwałą siłę spojenia. Doskonale sprawdza się przy wypełnianiu drobnych ubytków.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia:
drewna i materiałów drewnopodobnych | tworzywa sztucznego i gąbki | tkanin
wykładzin dywanowych i filcu | kamienia naturalnego i sztucznego | korka i metalu

Kod wyrobu: DKUG
Wydajność: 1,2 - 2 m²/L
Dostępne pojemności: 50 ml

polimerowy | do wewnątrz i na zewnątrz | wytrzymały

KLEJ UNIWERSALNY

Polimerowy

Profesjonalny klej na bazie polimerów o szerokim spektrum zastosowań. Niezastąpiony przy pracach wykończeniowych i naprawczych. Tworzy bezbarwne, wodoodporne spoiny o wysokiej wytrzymałości.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia ze sobą oraz do przyklejania do podłoża z:
kasetonów, styropianu | płytek ceramicznych i ceramiki | szkła, papieru i korka | drewna i materiałów drewnopodobnych | wykładzin dywanowych i sztucznej skóry

Kod wyrobu: DKU **Wydajność:** 4 - 6 m²/L
Dostępne pojemności:
50 ml, 250 ml, 500 ml, 800 ml,
1 L, 3 L, 5 L, 9,5 L, 19 L, 57 L

bezbarwny | do wewnątrz i na zewnątrz | wodoodporny

KLEJ DO DREWNA

Wikolowy

Jednoskładnikowy, wysokowydajny klej o krótkim czasie wiązania.
Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Łatwy w aplikacji i sprawdzony w działaniu.
Tworzy transparentną spoinę o klasie wodoodporności D2.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia drewna ze sobą oraz z:
płytami wiórowymi, papierem | sklejkami płyt stolarskich i innymi materiałami drewnopochodnymi

Kod wyrobu: DKDR **Wydajność:** 4 - 10 m²/L
Dostępne pojemności:
50 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 800 ml,
1 L, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 L

bez rozpuszczalników | wodoodporny D2 | wytrzymały

KLEJ DO DREWNA D3

Jednoskładnikowy klej o podwyższonej klasie wodoodporności spoiny (D3). Klej można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w miejscach narażonych na częste, krótkotrwałe działanie wody.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia ze sobą na zimno:
niekonstrukcyjnego drewna | płyt stolarskich i wiórowych | sklejki i innych materiałów drewnopochodnych

Kod wyrobu: DKDD3 **Wydajność:** 5 - 11 m²/L
Dostępne pojemności:
250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L

wytrzymały | do wewnątrz i na zewnątrz | wodoodporny D3

KLEJ DO PARKIETU

Syntetyczny

Profesjonalny, bezwodny i szybkowiążący klej do parkietu, parkietu mix i desek trójwarstwowych. Charakteryzuje się stabilnością i wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Nie powoduje „pęcznienia" i przebarwień klejonego drewna.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia: parkietu, parkietu mix, mozaiki parkietowej | parkietu przemysłowego z drewna tradycyjnego i egzotycznego | deski trójwarstwowej o dł. do 2,2 m | podłóg wrażliwych na pochłanianie wilgoci tj. buczyna, brzoza, grab, jesion itp.

elastyczny | szybkowiążący | do wewnątrz

Kod wyrobu: DKPS
Wydajność: 0,8 - 1,5 m²/kg
Dostępne pojemności: 1 kg, 5 kg, 15 kg, 25 kg

KLEJ DO WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

Oskarylowy

Gotowy do użycia klej o sprawdzonej skuteczności. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych mogących uszkodzić wykładzinę. Tworzy wytrzymałe, elastyczne spoiny.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do przyklejania:
wykładzin z tworzyw sztucznych i tekstylnych | płytek podłogowych z tworzyw sztucznych

elastyczny | do wewnątrz | wytrzymały

Kod wyrobu: DKW **Wydajność:** 2,5 - 4 m²/kg
Dostępne pojemności: 1 kg, 3 kg, 6 kg, 12 kg, 57 L

KLEJ CERAMIKA-DREWNO-BETON

Montażowy

Gotowy do użycia klej przeznaczony do prac montażowych i wykończeniowych. Tworzy wodoodporną, wytrzymałą i elastyczną spoinę o doskonałej przyczepności do wszystkich typowych podłoży w budownictwie.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do przyklejania:
płytek ceramicznych i paneli ściennych | elementów dekoracyjnych z metalu i kamienia | szkła i ceramiki listew, progów i parapetów | płyt z tworzyw sztucznych | pianek poliuretanowych i drewna

wytrzymały | do wewnątrz | odporny na wilgoć

Kod wyrobu: DKMCBD **Wydajność:** 1,6 - 3,2 m²/L
Dostępne pojemności: 300 ml

KLEJ DREWNO-KOREK

Montażowy

Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty. Tworzy wodoodporną spoinę o doskonałej przyczepności do wszystkich typowych podłoży w budownictwie. Idealny do prac montażowych i wykończeniowych.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do przyklejania:
drewnianych listew, parapetów, progów | elementów dekoracyjnych z różnych materiałów tj. korka, drewna, kamienia

wytrzymały | do wewnątrz i na zewnątrz | wodoodporny

Kod wyrobu: DKMDBK **Wydajność:** 0,9 - 2,2 m²/L
Dostępne pojemności: 300 ml

KLEJ FIX PŁYNNY GWÓŹDŹ

Montażowy

Profesjonalny klej o konsystencji pasty przeznaczony do prac montażowych i wykończeniowych. Charakteryzuje się szerokim spektrum zastosowań oraz bardzo dużą siłą łączenia różnorodnych materiałów. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do przyklejania elementów z:
drewna i materiałów drewnopodobnych | sklejki i korka | metalu, ceramiki i szkła
PCW, styropianu i poliuretanu | tworzyw sztucznych | wełny mineralnej i waty szklanej

wodoodporny | do wewnątrz i na zewnątrz | zastępuje gwoździe

Kod wyrobu: DKMF **Wydajność:** 1,5 - 3 m²/L
Dostępne pojemności: 300 ml

KLEJ DO LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH

Montażowy

Profesjonalny, wolny od rozpuszczalników aromatycznych, bezwodny i szybkowiążący klej do listew przypodłogowych. Charakteryzuje się dobrą stabilnością oraz wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Nie powoduje przebarwień.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do przyklejania: listew przypodłogowych i poręczy | kątowników, ćwierćwałków ram obrazów | kasetonów i innych elementów z drewna | wełny mineralnej i tkanin

Kod wyrobu: DKLI **Wydajność:** 1,2 - 2 m²/L

Dostępne pojemności: 300 ml

syntetyczny | elastyczny | do wewnątrz

KLEJ DO LUSTER

Montażowy

Wysokiej jakości klej o konsystencji pasty. Tworzy elastyczne, wodoodporne spoiny o doskonałej przyczepności do typowych podłoży w budownictwie. Nie niszczy warstwy odbijającej typowych luster.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do przyklejania do różnych podłoży w budownictwie: luster | płytek ceramicznych | paneli i listew przysufitowych styropianowych materiałów izolacyjnych

Kod wyrobu: DKML **Wydajność:** 1,4 - 2,8 m²/L

Dostępne pojemności: 300 ml

wodoodporny | doskonała przyczepność | do wewnątrz

KLEJ METAL-KAMIEŃ

Montażowy

Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty. Tworzy wytrzymałą spoinę o doskonałej przyczepności do typowych podłoży w budownictwie.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do przyklejania elementów z: ceramiki, glazury i terakoty | kamieni naturalnych i sztucznych drewna i materiałów drewnopodobnych

Kod wyrobu: DKMCBM **Wydajność:** 0,9 - 2,2 m²/L

Dostępne pojemności: 300 ml

wodoodporny | elastyczny | do wewnątrz i na zewnątrz

KLEJ STYROPIAN-KASETONY-ROZETY

Montażowy

Klej o konsystencji pasty. Tworzy wytrzymałą i elastyczną spoinę o doskonałej przyczepności do typowych podłoży w budownictwie. Utworzona spoina jest odporna na wilgoć i krótkotrwałe działanie wody.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do przyklejania elementów wykończeniowych i dekoracyjnych wykonanych z: korka, styropianu | drewna, materiałów drewnopochodnych | wełny mineralnej i waty szklanej

Kod wyrobu: DKMSKR **Wydajność:** 1,2 - 1,5 m²/L

Dostępne pojemności: 300 ml

wytrzymały | odporny na warunki atmosferyczne | odporny na wilgoć

KLEJ DRAGON POWER

Montażowy ▪ Polimer Hybrydowy

Profesjonalny, wysokiej jakości klej montażowy. Ten szybkoschnący klej na bazie polimerów trzyma wszystkie materiały budowlane w 5 sek.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenie i uszczelniania: materiałów porowatych jak i nieporowatych | drewna, materiałów drewnopodobnych; korka, styropianu; cegły, betonu, kamienia; aluminium, stali; szkła; glazury, ceramiki; ABS, PCV

Kod wyrobu: DKMPH290
Wydajność: Zależy od rodzaju klejonych elementów
Dostępne pojemności: 290 ml

wodoodporny | trzyma w 5 sek. | elastyczny

KLEJ 10-SEKUNDOWY

Cyjanoakrylowy

Klej cyjanoakrylowy o podwyższonej przyczepności początkowej. Doskonale sprawdza się w pracach wykończeniowych w budownictwie oraz przy drobnych pracach naprawczych.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia elementów z:
ceramiki, glazury i terakoty | kamienia naturalnego i sztucznego
drewna, materiałów drewnopodobnych | korka i wykładzin dywanowych

błyskawiczny | bezbarwny | dostępny w multikarcie

Kod wyrobu: DKC
Wydajność: Zależy od rodzaju klejonych elementów
Dostępne pojemności: 2 g, 6 ml

KLEJ BUTAPREN

Kontaktowy

Łatwy w użyciu, szybkowiążący rozpuszczalnikowy klej kontaktowy. Może być stosowany zarówno w przemyśle obuwniczym jak i w warsztatach szewskich oraz gospodarstwach domowych.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do łączenia:
gumy, skóry naturalnej i sztucznej | tkanin z surowców naturalnych i sztucznych
filcu i wykładzin | drewna i korka

wodoodporny | szybkowiążący | elastyczny

Kod wyrobu: DKB
Wydajność: Zależy od rodzaju klejonych elementów
Dostępne pojemności: 25 ml

KLEJ DO BUTÓW

Bezbarwny

Profesjonalny, poliuretanowy i super mocny klej przeznaczony do klejenia na zimno bez utwardzacza i aktywacji termicznej. Charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością. Utworzona spoina jest transparentna i wodoodporna.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
naprawy obuwia i produkcji butów | klejenia skór naturalnych i syntetycznych ze spodami z gumy, skóry, PCW, poliuretanu itp.

wodoodporny | wytrzymały | elastyczny

Kod wyrobu: DKO
Wydajność: Zależy od rodzaju klejonych elementów
Dostępne pojemności: 25 ml

KLEJ DO DREWNA

Wikolowy

Profesjonalny, wysokowydajny klej, który nie zawiera rozpuszczalników organicznych.
Łatwy w aplikacji i sprawdzony w działaniu. Tworzy transparentną spoinę o klasie wodoodporności D2.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia ze sobą na zimno oraz innych powierzchni tj:
drewno i płyty wiórowe | płyty stolarskie i inne materiały drewnopochodne

wytrzymały | odporny na wilgoć | bez rozpuszczalników

Kod wyrobu: DKDR
Wydajność: 4 - 10m^2/L
Dostępne pojemności: 25 ml

KLEJ DO GUMY I METALU

Kontaktowy

Profesjonalny klej charakteryzujący się bardzo wysoką przyczepnością do gumy i metalu. Tworzy wyjątkowo mocną, wytrzymałą spoinę, która jest odporna na działanie wody. Nie plami łączonych elementów.

Zastosowanie:
Przeznaczony do łączenia metalu z gumą i mikrogumą. Do stosowania w:
warsztatach samochodowych, szewskich i krawieckich | gospodarstwach domowych
budownictwie

wodoodporny | wytrzymały | elastyczny

Kod wyrobu: DKGM
Wydajność: Zależy od rodzaju klejonych elementów
Dostępne pojemności: 25 ml

KLEJ DO GUMY I SKÓRY
Kontaktowy

Wodoodporny, kontaktowy i niezawodny klej do klejenia na zimno skóry naturalnej i gumy. Odporność termiczna po wyschnięciu wynosi od -20 °C do +80 °C.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia na zimno:
skóry, gumy (np. dętki rowerowe) | tkanin gumowanych (materace, namioty, plandeki)
filcu, oklein rakietek do tenisa stołowego

Kod wyrobu: DKGS **Wydajność:** 2 - 3 m²/L

Dostępne pojemności: 25 ml

wytrzymały | do wewnątrz i na zewnątrz | wodoodporny

KLEJ DO PAPIERU I TEKTURY
Introligatorski

Klej o sprawdzonym działaniu introligatorskim. Tworzy bezbarwną, wytrzymałą, wodoodporną (klasa D2), elastyczną spoinę. Doskonale łączy powierzchnie zarówno elastyczne jak i twarde oraz zadrukowane i lakierowane.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia: papieru, kartonu, folii | tkanin, skóry i powierzchni skóropodobnych
drewna, korka i tworzyw sztucznych

Kod wyrobu: DKPT **Wydajność:** 3 - 10 m²/L

Dostępne pojemności: 25 ml

elastyczny | wodoodporny D2 | wytrzymały

KLEJ DO PCW
Bezbarwny

Szybkowiążący, super wytrzymały, agresywny klej do klejenia elementów z PCW. Tworzy wodoodporną, twardą spoinę. Odporność termiczna po wyschnięciu wynosi do +70 °C.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
montażu i naprawy instalacji i przewodów PCW | klejenia innych wyrobów z PCW
uszczelniania połączeń z PCW

Kod wyrobu: DKPCW **Wydajność:** 0,5 - 5 m²/L

Dostępne pojemności: 25 ml

wodoodporny | bezbarwny | do wewnątrz i na zewnątrz

KLEJ DO PLASTIKU
Bezbarwny

Szybkowiążący, super wytrzymały, agresywny klej do klejenia różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Tworzy wodoodporną, twardą spoinę. Odporność termiczna po wyschnięciu wynosi do +90 °C.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia:
obudów telefonów i komputerów | narzędzi elektrycznych | sprzętu gospodarstwa domowego | rur, rynien
świateł samochodowych | elementów wykonanych z PMMA (pleksi), ABS, PCW, niespienionego PS itp.

Kod wyrobu: DKPL **Wydajność:** 2 - 5 m²/L

Dostępne pojemności: 25 ml

wodoodporny | bezbarwny | do wewnątrz

KLEJ DO STYROPIANU I GĄBKI
Bezbarwny

Łatwy w użyciu, polimerowy, szybkowiążący, profesjonalny klej o recepturze dostosowanej do klejenia delikatnych materiałów. Tworzy bezbarwną, wodoodporną i elastyczną spoinę.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia:
gąbki, pianki poliuretanowej, styropianu | filcu, korka, zamszu, skóry | tkanin, tektur, wykładzin podłogowych
drewna i materiałów drewnopodobnych | płytek ceramicznych, ceramiki, szkła

Kod wyrobu: DKSIG **Wydajność:** 4 - 6 m²/L

Dostępne pojemności: 25 ml

elastyczny | wodoodporny | bezbarwny

KLEJ TERMOODPORNY

Wodoodporny

Silikatowy klej przeznaczony do materiałów pracujących w bardzo wysokich temperaturach: do +1000 °C. Odporny na działanie rozcieńczonych kwasów, wody i spalin. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością i krótkim czasem wiązania.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
uszczelniania i naprawy układów wydechowych w pojazdach mechanicznych | naprawy i uszczelniania uszkodzonych przewodów do odprowadzania spalin i cieczy z cegły, betonu, ceramiki lub metalu

doskonała przyczepność | wodoodporny | odporność termiczna +1000 °C

Kod wyrobu: DKT
Wydajność: Zależy od rodzaju klejonych elementów
Dostępne pojemności: 50 ml

KLEJ UNIWERSALNY

Polimerowy

Polimerowy, wysokowydajny klej o szerokim spektrum zastosowań. Tworzy wodoodporną, elastyczną spoinę. Powstałe połączenie po wyschnięciu odporne jest na działanie temperatury od -20 °C do +80 °C.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia ze sobą oraz w różnych kombinacjach elementów ze:
styropianu, ceramiki, szkła | drewna, korka, sztucznej skóry | papieru, materiałów drewnopodobnych

bezbarwny | elastyczny | wodoodporny

Kod wyrobu: DKU **Wydajność:** 4 - 6 m²/L

Dostępne pojemności: 25 ml

KLEJ DO METALU

Epoksydowy

Supermocny, dwuskładnikowy klej przeznaczony do łączenia metali. Tworzy twarde spoiny odporne na działanie wody i większość rozpuszczalników. Powstałe połączenie może być obrabiane mechanicznie.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia:
stali, żelaza, żeliwa, aluminium | stopów metali, gumy, tworzyw sztucznych

wodoodporny | metaliczny | odporność termiczna -20 °C do +100 °C

Kod wyrobu: DKEM **Wydajność:** 6 - 10 m²/L

Dostępne pojemności: 2 x 18 ml

KLEJ GOSPODARCZY

Epoksydowy

Supermocny, dwuskładnikowy klej przeznaczony do zastosowania w gospodarstwie domowym i warsztacie. Charakteryzuje się szczególnie wysoką przyczepnością. Połączenia są odporne na ścieranie i wodę.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia:
metalu, ceramiki, porcelany, styropianu | drewna, elementów betonowych, gumy minerałów skalnych, tworzyw sztucznych (np. laminaty, bakelity)

wytrzymały | wodoodporny

Kod wyrobu: DKEG **Wydajność:** 6 - 10 m²/L

Dostępne pojemności: 2 x 18 ml

KLEJ MOTORYZACYJNY

Epoksydowy

Profesjonalny, supermocny dwuskładnikowy klej epoksydowy z dodatkiem antykorozyjnym. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością. Utworzona spoina jest odporna na ścieranie, wodę, większość rozpuszczalników oraz słabe kwasy i zasady.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do łączenia ze sobą i w różnych kombinacjach:
żelaza, stali | żeliwa i metali nieżelaznych

wodoodporny | wytrzymały

Kod wyrobu: DKM **Wydajność:** 6 - 10 m²/L

Dostępne pojemności: 2 x 18 ml

KLEJ UNIWERSALNY
Epoksydowy

Supermocny, dwuskładnikowy klej o uniwersalnym spektrum działania. Tworzy przeźroczyste, twarde spoiny odporne na działanie wody i większość rozpuszczalników. Powstałe połączenie może być obrabiane mechanicznie.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia ze sobą i w różnych kombinacjach:
metalu, ceramiki, drewna, styropianu | porcelany, minerałów skalnych | elementów betonowych
gumy, tworzyw sztucznych (np. laminaty, tworzywa poliestrowe, bakelity)

Kod wyrobu: DKEU **Wydajność:** 6 - 10 m²/L

Dostępne pojemności: 2 x 18 ml

wytrzymały | wodoodporny | bezbarwny

KLEJ UNIWERSALNY 1-MIN.
Epoksydowy

Tworzy twarde spoiny, które się nie kurczą, nie rozciągają i nie deformują. Utwardzoną powierzchnię można obrabiać mechanicznie. Połączenie jest wodoodporne, odporne na ścieranie i większość rozpuszczalników.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do łączenia ze sobą i w różnych kombinacjach:
metalu, szkła, ceramiki | drewna, gumy, tworzyw sztucznych | porcelany, minerałów skalnych, styropianu
kamieni szlachetnych, elementów betonowych

Kod wyrobu: DKEUM **Wydajność:** 1,4 - 2,8 m²/L

Dostępne pojemności: 2 x 18 ml

wodoodporny | wytrzymały | bezbarwny

KLEJ DO CERAMIKI I KAMIENIA
Montażowy

Klej o konsystencji pasty o doskonałych właściwościach wypełniających. Tworzy wytrzymałą spoinę o podwyższonej przyczepności początkowej. Doskonale sprawdza się w pracach wykończeniowych w budownictwie.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia elementów wykonanych z:
ceramiki, glazury, terakoty | kamieni naturalnych i sztucznych | drewna i materiałów drewnopodobnych
korka, wykładzin dywanowych

Kod wyrobu: DKCK **Wydajność:** 1,6 - 3,2 m²/L

Dostępne pojemności: 50 ml

elastyczny | wytrzymały | do wewnątrz

KLEJ DO LUSTER
Montażowy

Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty. Tworzy elastyczne, wodoodporne spoiny o doskonałej przyczepności do typowych podłoży w budownictwie. Nie niszczy warstwy odbijającej luster.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia luster różnego typu do podłoży:
porowatych i nieporowatych, tynku | betonowych, cementowo-wapiennych
gipsowych, gipsowo-kartonowych | kompozytowych, płyt wiórowych i pilśniowych

Kod wyrobu: DKLU **Wydajność:** 1,4 - 2,8 m²/L

Dostępne pojemności: 50 ml

elastyczny | wodoodporny | doskonała przyczepność

KLEJ DO STYROPIANU I DREWNA
Montażowy

Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy klej montażowy. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do typowych podłoży w budownictwie. Tworzy elastyczne, wodoodporne spoiny. Nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia:
elementów wykończeniowych i dekoracyjnych wykonanych ze styropianu | drewna, materiałów
drewnopodobnych, korka | ocieplań z wełny mineralnej i waty szklanej | ekranów zagrzejnikowych

Kod wyrobu: DKSD **Wydajność:** 1,5 - 2,5 m²/L

Dostępne pojemności: 50 ml

elastyczny | wodoodporny | do wewnątrz i na zewnątrz

KLEJE W BLISTRACH

KLEJ PŁYNNY GWÓŹDŹ

Montażowy

Gotowy do użycia klej o podwyższonej przyczepności początkowej. Dzięki konsystencji pasty nie spływa z pionowych powierzchni podczas klejenia. Tworzy wytrzymałą, elastyczną spoinę odporną na działanie wody i mrozu.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia elementów wykonanych z:
drewna, metalu, ceramiki | szkła, sklejki, materiałów drewnopodobnych
PCW, styropianu | poliuretanu i innych tworzyw sztucznych

wodoodporny · elastyczny · nie spływa

Kod wyrobu: DKPG **Wydajność:** 1,5 - 3 m²/L

Dostępne pojemności: 50 ml

KLEJ UNIWERSALNY

Montażowy

Gotowy do użycia, kontaktowy klej montażowy o konsystencji pasty. Tworzy wytrzymałe, elastyczne spoiny o doskonałej przyczepności do wszystkich typowych powierzchni w budownictwie. Nie plami klejonych powierzchni.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do klejenia:
listew, paneli ściennych | płyt z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych
parapetów, progów, pianek poliuretanowych, drewna | elementów dekoracyjnych z różnych materiałów (tworzyw sztucznych, metalu, twardego PCW, szkła, kamienia, korka)

szybkowiążący · elastyczny · wodoodporny

Kod wyrobu: DKUM **Wydajność:** 0,9 - 2,2 m²/L

Dostępne pojemności: 50 ml

MASA EPOKSYDOWA

Płynny metal

Super twarda, dwuskładnikowa masa wypełniająco – klejąca, wzmocniona włóknem strukturalnym. Tworzy wytrzymałe, twarde spoiny, które się nie kurczą i nie deformują w szerokim zakresie temperatur.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do wypełniania ubytków oraz łączenia ze sobą i w różnych kombinacjach:
żelaza, stali | żeliwa metali nieżelaznych

do wewnątrz i na zewnątrz · wytrzymała · wodoodporna

Kod wyrobu: DMEPM
Wydajność: 0,2 m²/L/przy spoinie 5 mm
Dostępne pojemności: 2 x 18 ml

POZOSTAŁE

ZMYWACZ DO NAKLEJEK

Idealny do szybkiego, prostego i czystego usuwania papierowych etykiet oraz naklejek. Całkowicie neutralizuje klej nie pozostawiając żadnych śladów oraz nie niszcząc powierzchni pod etykietą i naklejką.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do usuwania wszystkich papierowych etykiet oraz naklejek z:
metalu, szkła, porcelany, drewna, tworzyw sztucznych, gumy, skóry

nie niszczy powierzchni · wydajny

Kod wyrobu: DZN

Dostępne pojemności: 30 ml

KLEJ MONTAŻOWY FIX STRONG

Profesjonalne narzędzie w Twoim ręku.

- Do prac montażowych i wykończeniowych
- Duża siła łączenia
- Zastępuje gwoździe

WYGODNE OPAKOWANIE

ZASTOSOWANIE KLEJÓW

RODZAJ KLEJU / TYP KLEJONEJ POWIERZCHNI	KLEJE GOSPODARCZE											KLEJE DO DREWNA I PODŁÓG				KLEJE MONTAŻOWE							KLEJE W BLISTRACH											
	Klej Butapren *	Klej do Butów *	Klej do Gumy i Metalu *	Klej do Gumy i Skóry *	Klej do Korka	Klej do Papieru *	Klej do Plastiku *	Klej do Rur PCW *	Klej do Styropianu	Klej Uniwersalny Gęsty	Klej Uniwersalny Polimerowy	Klej do Drewna D3	Klej do Drewna wikolowy *	Klej do Parkietu syntetyczny	Klej do Wykładzin podłogowych	Ceramika Drewno Beton	Drewno Korek	FIX Płynny Gwóźdź *	Listwy Przypodłogowe	Klej do Luster	Metal Kamień	Styropian Kasetony Rozety	Klej do Styropianu i Gąbki	Klej Epoksydowy do Metalu	Klej Epoksydowy Gospodarczy	Klej Epoksydowy Motoryzacyjny	Klej Epoksydowy Uniwersalny	Klej Epoksydowy Uniwersalny 1 min.	Klej Montażowy do Ceramiki i Kamienia	Klej Montażowy do Styropianu i Drewna	Klej Montażowy Uniwersalny	Klej Termoodporny	Klej Uniwersalny polimerowy	Masa epoksydowa Płynny Metal	Klej 10-sekundowy cyjanoakrylowy
Guma	■	■	■	■	■																			■	■		■	■							■
Mikroguma			■																																
Skóra	■	■		■	■	■																	■											■
Tkanina	■				■	■				■									■				■											
Filc	■			■						■													■											
Ceramika	■									■	■					■		■			■		■		■		■	■	■			■	■		■
Szkło	■										■					■		■		■			■					■			■		■		■
Wykładzina	■				■					■	■				■						■		■						■					
Drewno	■					■				■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■		■	■	■	■	■		■		■
Korek	■				■	■				■	■						■	■			■	■	■						■	■	■		■		
PCW		■					■	■										■													■				
Poliuretan		■														■		■					■								■				
Metal			■							■						■		■							■		■	■			■	■			■
Papier i karton						■				■	■												■										■		■
Powierzchnie skóropodobne						■																											■		
Plastik							■														■														■
Styropian									■		■							■		■	■	■	■		■		■	■		■			■		
Materiały drewnopodobne										■	■	■	■				■	■	■			■	■						■	■			■		
Tworzywo sztuczne										■						■		■						■	■		■	■			■				
Gąbka										■													■												
Kamień										■						■	■				■								■		■				
Kasetony											■																								
Płytki ceramiczne										■	■					■				■	■		■						■		■				
Sztuczna skóra											■																								
Parkiet														■																					
Wełna mineralna																			■											■					
Lustro																				■															
Panele																				■															
Terakota																					■								■						
Stal																								■		■								■	
Żelazo																								■		■								■	
Aluminium																								■											
Porcelana																									■		■	■							■
Minerały skalne																									■		■	■							
Elementy betonowe																									■		■	■				■			
Kamienie szlachetne																												■							
Układy wydechowe																																■			
Metale nieżelazne																																		■	

* Klej dostępny również w blistrze

ROZCIEŃCZALNIKI

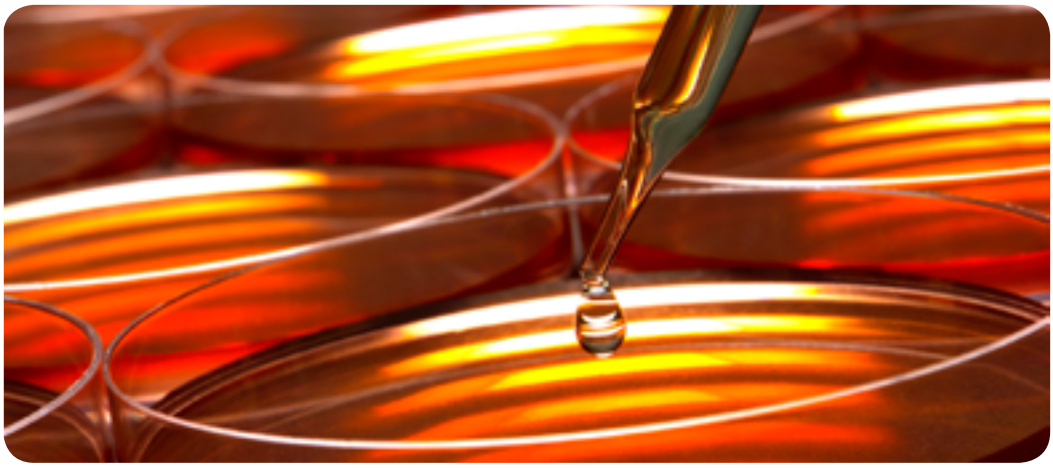

ACETON TECHNICZNY

Aceton techniczny to bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Jest przeznaczony do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem i klejeniem.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
odtłuszczania powierzchni przed malowaniem i klejeniem | rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych
rozpuszczania tłuszczów, wosków, itp. | mycia zabrudzonych pędzli i innych narzędzi

bezbarwny | techniczny | odtłuszcza

Kod wyrobu: DAC
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/puszka metalowa,
5 L puszka metalowa

BENZYNA EKSTRAKCYJNA

Benzyna ekstrakcyjna nie zawiera w swoim składzie benzenu.
Produktu przeznaczony głównie do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem | rozcieńczania olejów, smarów, wosków
czyszczenia narzędzi i innych zabrudzonych elementów

wiele zastosowań | odtłuszcza

Kod wyrobu: DBE
Dostępne pojemności: 500 ml butelka szklana /puszka metalowa, 5 L puszka metalowa

BENZYNA LAKOWA - ROZCIEŃCZALNIK

Modyfikowana

Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem | rozcieńczania olejów, smarów, wosków
czyszczenia narzędzi i innych zabrudzonych elementów

wiele zastosowań | odtłuszcza

Kod wyrobu: DBL
Dostępne pojemności: 500 ml butelka szklana /puszka metalowa, 5 L puszka metalowa

DENATURAL

Produkt stosowany do mycia i odtłuszczania powierzchni oraz jako rozcieńczalnik farb i lakierów spirytusowych.
Produkt dostępny jest również w wersji bezbarwnej.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
mycia i odtłuszczania powierzchni | rozcieńczania farb i lakierów spirytusowych

dostępny w wersji bezbarwnej | izopropanol ok. 90% | odtłuszcza

Kod wyrobu: DDL
Dostępne pojemności: 500 ml butelka szklana /butelka z tworzywa, 5 L kanister

DENATURAT

Ciecz o charakterystycznym zapachu. Miesza się z wodą w dowolnym stosunku.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
mycia i odtłuszczania powierzchni | rozcieńczania farb i lakierów spirytusowych

Kod wyrobu: DDT

Dostępne pojemności: 500 ml butelka szklana

odtłuszcza | 92% etanol ok. 92%

DYNATUROT

Ciecz o charakterystycznym zapachu. Miesza się z wodą w dowolnym stosunku.
Produkt dostępny jest również w wersji bezbarwnej.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
odtłuszczania powierzchni | rozcieńczania farb i lakierów spirytusowych | mycia zabrudzonych narzędzi

Kod wyrobu: DDN

Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/butelka z tworzywa, 5 L kanister

dostępny w wersji bezbarwnej | odtłuszcza

KSYLEN

Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego.
Może być stosowany bezpośrednio na rdzę.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania lakierów, klejów, szpachlówek | rozcieńczania mas uszczelniających olejno-ftalowych, ftalowo-karbamidowych, akrylowych, chlorokauczukowych | mycia pędzli i narzędzi

Kod wyrobu: DKS
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/puszka metalowa,
5 L puszka metalowa

wiele zastosowań | techniczny

NAFTA ŚWIETLNA

Nafta świetlna to doskonały produkt przeznaczony przede wszystkim do celów oświetleniowych.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
celów oświetleniowych | czyszczenia narzędzi i innych zabrudzonych elementów

Kod wyrobu: DNS
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/ butelka z tworzywa
/puszka metalowa, 5 L puszka metalowa

wiele zastosowań | do celów oświetleniowych

ROZCIEŃCZALNIK ACETONOWY

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym dla acetonu zapachu.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozpuszczania tłuszczów | olejów, żywic i wosków
rozpuszczania wyrobów z nitrocelulozy | mycia zabrudzonych narzędzi

Kod wyrobu: DRAC
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana, 5 L puszka metalowa

używany w przemyśle | bezbarwny

ROZCIEŃCZALNIK EKSTRAKCYJNY

Rozcieńczalnik przeznaczony do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem.
Nie zawiera w swoim składzie benzenu.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem | rozcieńczania tłuszczów, olejów, wosków
czyszczenia narzędzi i zabrudzonych elementów

wiele zastosowań | bezbarwny

Kod wyrobu: DREX
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/puszka metalowa,
5 L puszka metalowa

ROZCIEŃCZALNIK KSYLENOWY

Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania lakierów, klejów, szpachlówek | rozcieńczania mas uszczelniających olejno-ftalowych, ftalowo-karbamidowych, akrylowych, chlorokauczukowych | mycia pędzli i narzędzi po stosowaniu tych wyrobów

bezbarwny | wiele zastosowań

Kod wyrobu: DRKS

Dostępne pojemności: 500 ml butelka szklana,
5 L puszka metalowa

ROZCIEŃCZALNIK LAKIERNICZY

Rozcieńczalnik lakierniczy o niskiej zawartości siarki. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego. Może być stosowany jako bezpośredni zamiennik benzyny lakowej.

Zastosowanie:
Przeznaczony do:
rozcieńczania wyrobów olejnych i ftalowych, bitumicznych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) oraz pokostów do lepkości roboczych | czyszczenia narzędzi i części | czyszczenia zabrudzonych elementów po malowaniu | przemywania części metalowych ze smaru i oleju

wiele zastosowań | bezbarwny

Kod wyrobu: DRL

Dostępne pojemności: 500 ml butelka szklana,
5 L puszka metalowa

ROZCIEŃCZALNIK TOLUENOWY

Wyrób o niskiej zawartości siarki. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania farb i lakierów do lepkości roboczych | czyszczenia narzędzi po malowaniu
mycia części metalowych ze smaru

bezbarwny | niska zawartość siarki

Kod wyrobu: DRT

Dostępne pojemności: 500 ml butelka szklana,
5 L puszka metalowa

ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY

Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) | czyszczenia narzędzi, pędzli | czyszczenia zabrudzonych elementów po malowaniu

niska zawartość siarki | wiele zastosowań

Kod wyrobu: DRU
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/puszka metalowa,
5 L puszka metalowa

ROZCIEŃCZALNIK WHITE SPIRIT

Wysokiej jakości rozcieńczalnik zawierający dodatki poprawiające rozlewność lakieru. Posiada mało uciążliwy zapach. Nie zawiera toluenu.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania wyrobów olejnych i ftalowych niskoaromatycznych (farb, lakierów, mas uszczelniających) do lepkości roboczych | czyszczenia narzędzi, części czyszczenia zabrudzonych elementów po pracy z wyrobami olejno-ftalowymi

Kod wyrobu: DRWS
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/puszka metalowa

bezzapachowy | bezbarwny

TERPEN

Rozcieńczalnik terpentynowy

Może być stosowany jako bezpośredni zamiennik terpentyny balsamicznej.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania wyrobów olejnych i ftalowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających) do lepkości roboczych | mycia części metalowych ze smaru i oleju | czyszczenia zabrudzonych posadzek z PCW czyszczenia narzędzi | czyszczenia zabrudzonych elementów po malowaniu

Kod wyrobu: DTE
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana, 5 L puszka metalowa

wiele zastosowań | bezbarwny

TERPENTYNA BALSAMICZNA

Pochodzenia naturalnego

Szlachetny rozcieńczalnik pochodzenia naturalnego poprawiający rozlewność lakieru oraz jakość powłoki lakierowej. Szczególnie przydatny przy pracach renowacyjnych, odnawianiu starych mebli, obrazów i wymalowań.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do: rozcieńczania farb olejnych, lakierów, pokostów i żywic | usuwania plam olejnych po malowaniu | czyszczenia zatłuszczonych wykładzin z tworzyw sztucznych | mycia części metalowych ze smaru oleju oraz pozostałości po wyrobach olejnych

Kod wyrobu: DTB
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/puszka metalowa,
5 L puszka metalowa

wiele zastosowań | bezbarwny

TOLUEN TECHNICZNY

Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania farb i lakierów do lepkości roboczych | czyszczenia części metalowych ze smaru i oleju czyszczenia narzędzi po malowaniu

Kod wyrobu: DTO
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/puszka metalowa,
5 L puszka metalowa

techniczny | niska zawartość siarki

ROZCIEŃCZALNIK AKRYLOWY

Wyrób zawiera dodatki polepszające rozlewność lakieru. Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania wyrobów akrylowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych czyszczenia narzędzi, pędzli | czyszczenia zabrudzonych elementów po malowaniu

Kod wyrobu: DRA
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/puszka metalowa,
5 L puszka metalowa

poprawia rozlewność lakieru | bezbarwny

ROZCIEŃCZALNIK ALKIDOWY

Wyrób zawiera dodatki polepszające rozlewność lakieru. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania wyrobów alkidowych (farb, lakierów, klejów itp.) do lepkości roboczych
czyszczenia narzędzi, pędzli | czyszczenia zabrudzonych elementów po malowaniu

bezbarwny | poprawia rozlewność lakieru

Kod wyrobu: DRAL
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/puszka metalowa

ROZCIEŃCZALNIK ALKIDOWY

Bez aromatów

Produkt jest mieszaniną węglowodorów ma postać klarownej bezbarwnej cieczy.
Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego. Nie wydziela ostrego, nieprzyjemnego zapachu.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania wyrobów alkidowych (farb, lakierów, klejów itp.) do lepkości roboczych | czyszczenia narzędzi, pędzli, zabrudzonych elementów po malowaniu

bez aromatów | bezbarwny

Kod wyrobu: DRALBA
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/puszka metalowa

ROZCIEŃCZALNIK BITUMICZNY

Profesjonalny produkt służący do rozcieńczania wyrobów bitumicznych.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania wyrobów bitumicznych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych
czyszczenia narzędzi, pędzli | czyszczenia zabrudzonych elementów po malowaniu

bezbarwny

Kod wyrobu: DRB
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/puszka metalowa,
5 L puszka metalowa

ROZCIEŃCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY

Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych | rozcieńczania wyrobów poliwinylowych | czyszczenia narzędzi, pędzli
czyszczenia zabrudzonych elementów po malowaniu

wiele zastosowań | niska zawartość siarki

Kod wyrobu: DRC
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/puszka metalowa,
5 L puszka metalowa

ROZCIEŃCZALNIK EPOKSYDOWY

Wyrób zawiera dodatki poprawiające rozlewność lakieru. Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki.
Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania wyrobów epoksydowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych
czyszczenia narzędzi, pędzli | czyszczenia zabrudzonych elementów po malowaniu

niska zawartość siarki | poprawia rozlewność lakieru

Kod wyrobu: DRE
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/puszka metalowa,
5 L puszka metalowa

ROZCIEŃCZALNIK FTALOWO-KARBAMIDOWY

Wyrób zawiera dodatki poprawiające rozlewność lakieru. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego. Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania wyrobów ftalowo-karbamidowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych | rozcieńczania wyrobów poliwinylowych | czyszczenia narzędzi, pędzli czyszczenia zabrudzonych elementów po malowaniu

Kod wyrobu: DRFK
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/puszka metalowa,
5 L puszka metalowa

niska zawartość siarki | poprawia rozlewność lakieru

ROZCIEŃCZALNIK NITRO

Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki. Wyrób zawiera dodatki polepszające rozlewność lakieru. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych | rozcieńczania wyrobów poliwinylowych | czyszczenia narzędzi, pędzli czyszczenia zabrudzonych elementów po malowaniu

Kod wyrobu: DRN
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/puszka metalowa,
5 L puszka metalowa

poprawia rozlewność lakieru | niska zawartość siarki

ROZCIEŃCZALNIK NITRO RC-01

Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego. Zawiera dodatki polepszające rozlewność lakieru.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych | rozcieńczania wyrobów poliwinylowych | czyszczenia narzędzi, pędzli czyszczenia zabrudzonych elementów po malowaniu

Kod wyrobu: DRNRC
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana, 5 L puszka metalowa

niska zawartość siarki | poprawia rozlewność lakieru

ROZCIEŃCZALNIK OLEJNO-FTALOWY

Wyrób o niskiej zawartości związków siarki. Zawiera dodatki polepszające rozlewność lakieru. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych | rozcieńczania wyrobów poliwinylowych | czyszczenia narzędzi, pędzli czyszczenia zabrudzonych elementów po malowaniu

Kod wyrobu: DROF
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/puszka metalowa,
5 L puszka metalowa

niska zawartość siarki | poprawia rozlewność lakieru

ROZCIEŃCZALNIK OLEJNO-FTALOWY

Niskoaromatyczny

Produkt nie zawiera toluenu. Nie posiada uciążliwego zapachu.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania wyrobów wyrobów olejnych i ftalowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych | rozcieńczania wyrobów poliwinylowych | czyszczenia narzędzi, pędzli czyszczenia zabrudzonych elementów po malowaniu

Kod wyrobu: DROFBA
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/puszka metalowa,
5 L puszka metalowa

niskoaromatyczny | poprawia rozlewność lakieru | niska zawartość siarki

ROZCIEŃCZALNIK POLIURETANOWY

Rozpuszczalnik zawiera dodatki poprawiające rozlewność lakieru. Wyrób o niskiej zawartości siarki. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania wyrobów poliuretanowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych | rozcieńczania wyrobów poliwinylowych | czyszczenia narzędzi, pędzli
czyszczenia zabrudzonych elementów po malowaniu

poprawia rozlewność lakieru | niska zawartość siarki

Kod wyrobu: DRP
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana/puszka metalowa,
5 L puszka metalowa

ROZCIEŃCZALNIK POLIWINYLOWY

Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania wyrobów poliwinylowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych
rozcieńczania wyrobów poliwinylowych | czyszczenia narzędzi, pędzli
czyszczenia zabrudzonych elementów po malowaniu

niska zawartość siarki | bezbarwny

Kod wyrobu: DRPW

Dostępne pojemności: 500 ml puszka metalowa

KWAS SOLNY 30%

Niepalna przeźroczysta ciecz dymiąca o wyrazistym zapachu.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do: stosowania w energetyce do regeneracji wymienników jonowych | stosowania w przemyśle metalurgicznym, włókienniczym, farmaceutycznym, chemicznym | stosowania do produkcji barwników organicznych, mas plastycznych | wykorzystywania w syntezach organicznych | stosowania jako składnik środków czyszczących | oczyszczania powierzchni metali oraz do ekstrakcji rud metali | przygotowania cynku i blachy cynkowej przed lutowaniem | trawienia powierzchni metalowych | używany w elektronice do trawienia płytek drukowanych | oczyszczania betonu i ceramiki z pozostałości cementu

bezbarwny | wiele zastosowań | niepalny

Kod wyrobu: DKWS
Dostępne pojemności:
500 ml butelka z tworzywa, 5 L kanister

ODRDZEWIACZ DO STALI I ŻELIWA

Idealny produkt do odrdzewiania elementów ze stali i żeliwa. Nie posiada przykrego zapachu, szybko działa, bez trudu usuwa rdzę.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
odrdzewiania elementów ze stali i żeliwa | usuwania kamienia i osadów z urządzeń sanitarnych

bezbarwny | bez zapachowy

Kod wyrobu: DOSZ

Dostępne pojemności: 500 ml butelka szklana,
1 L butelka z tworzywa, 5 L kanister

PŁYN DO CZYSZCZENIA PĘDZLI

Wydajny preparat do mycia pędzli i narzędzi po pracach z wyrobami rozpuszczalnikowymi i malowaniu.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
czyszczenia pędzli po malowaniu | czyszczenia narzędzi po szpachlowaniu oraz po pozostałych pracach z wyrobami rozpuszczalnikowymi

wydajny | bezbarwny

Kod wyrobu: DPCP

Dostępne pojemności: 500 ml butelka szklana

SZKŁO WODNE SODOWE

Doskonały dodatek do zapraw budowlanych. Zabezpiecza przed wilgocią i ogniem.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
impregnacji ognioochronnej drewna i tkanin betonowych (studnie, szamba, mury oporowe itp.) | izolacji przed wilgocią i penetracją wody wymurowań | zwiększania szybkości wiązania mieszanki betonowej

Kod wyrobu: DSWS

Dostępne pojemności: 500 ml butelka szklana, 1 L butelka z tworzywa, 5 L kanister

bezbarwny | zabezpiecza przed ogniem | zabezpiecza przed wilgocią

WODA AMONIAKALNA

Wodny roztwór amoniaku zawierający 25% amoniaku.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
usuwania nalotów z grynszpanu, śniedzi z różnego rodzaju metali
usuwania nalotów tlenku srebra, rdzy z różnego rodzaju metali | neutralizacji pozostałości kwasów
czyszczenia i odtłuszczania blachy ocynkowanej przed malowaniem.

Kod wyrobu: DWA
Dostępne pojemności:
500 ml butelka szklana, 5 L kanister

wiele zastosowań | bezbarwny

ROZCIEŃCZALNIK DO KLEJU DO KORKA

Produkt idealnie dostosowany do rozcieńczania kleju do korka oraz czyszczenia narzędzi.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania "Kleju do korka" DRAGON
czyszczenia narzędzi, pędzli i zabrudzonych elementów po malowaniu

Kod wyrobu: DRKKR

Dostępne pojemności: 500 ml butelka szklana

bezbarwny

ROZCIEŃCZALNIK DO KLEJU DO PARKIETU

Skuteczny produkt do rozcieńczania kleju do parkietu oraz czyszczenia narzędzi.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
rozcieńczania "Kleju do parkietu - syntetycznego" DRAGON
czyszczenia zabrudzonych narzędzi i elementów

Kod wyrobu: DRKPS

Dostępne pojemności: 500 ml butelka z tworzywa

bezbarwny

ZMYWACZ FARB I LAKIERÓW

Doskonały preparat do usuwania starych wymalowań farb i lakierów do 10 warstw.
Może być stosowany również na powierzchniach pionowych.
Nie zawiera szkodliwego chlorku metylenu i związków aromatycznych.

Zastosowanie:
Preparat przeznaczony do:
usuwania farb i lakierów z metalu, drewna, tynku, szkła i ceramiki

Kod wyrobu: DZFL

Dostępne pojemności: 500 ml

usuwa do 10 warstw | wydajny

ZASTOSOWANIE ROZCIEŃCZALNIKÓW

PRZEZNACZENIE / RODZAJ ROZCIEŃCZALNIKA	ROZCIEŃCZALNIKI OGÓLNEGO STOSOWANIA																				ROZCIEŃCZALNIKI SPECJALISTYCZNE												
	Aceton techniczny	Benzyna ekstrakcyjna	Benzyna modyfikowana	Denatural	Denatural bezbarwny	Denaturat	Dynaturot	Dynaturot bezbarwny	Ksylen	Nafta świetlna	Rozcieńczalnik acetonowy	Rozcieńczalnik ekstrakcyjny	Rozcieńczalnik ksylenowy	Rozcieńczalnik lakierniczy	Rozcieńczalnik toluenowy	Rozcieńczalnik uniwersalny	Rozcieńczalnik White Spirit	Terpen	Terpentyna balsamiczna	Toluen techniczny	Rozcieńczalnik akrylowy	Rozcieńczalnik alkidowy	Rozcieńczalnik alkidowy bez aromatów	Rozcieńczalnik bitumiczny	Rozcieńczalnik chlorokauczukowy	Rozcieńczalnik epoksydowy	Rozcieńczalnik ftalowo-karbamidowy	Rozcieńczalnik nitro	Rozcieńczalnik nitro RC-1	Rozcieńczalnik olejno-ftalowy	Rozcieńczalnik olejno-ftalowy bez aromatów	Rozcieńczalnik poliuretanowy	Rozcieńczalnik poliwinylowy
DO ROZCIEŃCZANIA WYROBÓW																																	
Olejnych i ftalowych			■						■				■	■		■		■	■											■	■		
Chlorokauczukowych									■				■			■									■								
Chemoutwardzalnych																■																	
Renowacyjnych																■																	
Klejów na bazie kauczuku																■																	
Epoksydowych																										■							
Alkidowych																						■	■										
Poliwinylowych																																	■
Poliuretanowych																																■	
Bitumicznych			■											■										■									
Pokostów			■																														
Ftalowo-karbamidowych									■				■														■						
Akrylowych									■				■								■												
Olejnych i ftalowych niskoaromatycznych																■	■																
Nitrocelulozowych	■										■																	■	■				
Rozcieńczania wyrobów spirytusowych				■	■	■	■	■																									
Tłuszczów, olejów i wosków	■	■									■	■							■														
Do usuwania plam olejnych		■	■							■				■		■		■	■		■	■	■		■	■			■	■	■		
Do czyszczenia pędzli i narzędzi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Do mycia części metalowych ze smaru i oleju		■							■					■	■			■	■	■													
Do odtłuszczania powierzchni	■	■		■	■	■	■	■				■																					
Do celów oświetleniowych										■																							
Do czyszczenia zatłuszczonych wykładzin																			■														
Do zmywania lakierów																									■			■					■
Jako zmywacz antykorozyjny										■																							
Do czyszczenia posadzek z PCW																		■															

DRAGON

Since 1972

Największy producent rozcieńczalników w Polsce i w Europie Środkowej

USZCZELNIACZE, SILIKONY I PIANY

PIANA MONTAŻOWA

Poliuretanowa

Jednokomponentowa pianka poliuretanowa PPU-1 w wersji z aplikatorem wężykowym przeznaczona jest do montażu, uszczelniania i wygłuszania. Piana utwardza się pod wpływem wilgoci z powietrza.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
osadzania drzwi i okien | izolacji cieplnej sieci wodnych kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania uszczelniania i montażu parapetów

Kod wyrobu: DPMP
Wydajność: 30 - 45 L piany/opakowanie
Dostępne pojemności: 625 g

odporność term. od -20 °C do +80 °C | letnia | do wewnątrz i na zewnątrz

SILIKON SANITARNY

Profesjonalny silikon, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Wytrzymuje duże różnice temperatur i jest odporny na promieniowanie UV. Charakteryzuje się dużą odpornością na wilgoć.

DOSTĘPNE KOLORY: BEZBARWNY, BIAŁY

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
uszczelniania wanien, umywalek, brodzików, pryszniców, zlewozmywaków i innych urządzeń sanitarnych i kuchennych | spoinowania płytek ceramicznych

Kod wyrobu: DSS
Wydajność: 18 mb/300 ml/przy spoinie 4x4 mm
Dostępne pojemności: 100 ml, 300 ml

elastyczny | odporny na wilgoć | do wewnątrz i na zewnątrz

SILIKON UNIWERSALNY

Łatwy w użyciu, jednoskładnikowy, szybko utwardzalny silikon idealnie nadaje się do stosowanie wewnątrz i na zewnątrz. Doskonale łączy się z powierzchniami gładkimi oraz porowatymi. Tworzy trwałą wodoszczelną spoinę.

DOSTĘPNE KOLORY: BEZBARWNY, BIAŁY

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do: wypełniania połączeń i szczelin | uszczelniania ram, drzwi, okien, płytek ceramicznych, gresowych i klinkierowych, ceramiki sanitarnej, impregnowanego drewna | uszczelniania powierzchni ze szkła, porcelany, emaliowane, aluminium anodowanego, stali nierdzewnej

Kod wyrobu: DSU
Wydajność: 18 mb/300 ml/przy spoinie 4x4 mm
Dostępne pojemności: 100 ml, 300 ml

elastyczny | wodoodporny | do wewnątrz i na zewnątrz

AKRYL MASA USZCZELNIAJĄCA

Biała

Uszczelniacz budowlany jest praktycznie bezzapachowy, odporny na wpływ wilgoci i krótkotrwały kontakt z wodą oraz wahania temperatury. Stanowi dobrą izolację termiczną. Po wyschnięciu można go malować.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do: wypełniania pęknięć, rys na ścianach i sufitach | uszczelniania ram okiennych i drzwiowych | wypełniania szczelin i ubytków betonu na stykach ścian, murów, parapetów wypełniania szczelin w technologii płyt kartonowo – gipsowych

Kod wyrobu: DAK
Wydajność: 12 mb/300 ml/przy spoinie 4x6 mm
Dostępne pojemności: 165 g, 300 ml

biała | wypełnia pęknięcia | do wewnątrz i na zewnątrz

USZCZELNIACZE

USZCZELNIACZ BITUMICZNY

Łatwy w użyciu uszczelniacz bitumiczny daje wytrzymałą i elastyczną spoinę o doskonałej przyczepności do wszystkich typowych podłoży w budownictwie (również wilgotnych). Nie spływa z powierzchni pionowych.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
naprawy pęknięć i uszkodzeń pokryć dachowych, izolacji pionowych budynków, murów | naprawy nieszczelności w przerdzewiałych rynnach | uszczelniania połączeń około kominowych, wentylacji, rynien (również ocynkowanych) itp. | mocowania płyt izolacyjnych poliuretanowych

dekarski | wytrzymały | nie spływa

Kod wyrobu: DUB **Wydajność:** 0,7 m²/kg

Dostępne pojemności: 300 ml

Dokładne i skuteczne uszczelnianie

SILIKONY I AKRYL

W TUBCE NOWE OPAKOWANIA W TUBCE

DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

WYPEŁNIA PĘKNIĘCIA

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ

IZOLACJE I IMPREGNATY BUDOWLANE

FOLIE W PŁYNIE

FOLIA W PŁYNIE
Paroprzepuszczalna

Tworzy izolującą i uszczelniającą paroprzepuszczalną powłokę stanowiącą doskonałe zabezpieczenie w wilgotnych pomieszczeniach. Zabezpieczona powierzchnia „oddycha". Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do typowych podłoży w budownictwie.

Zastosowanie:
Przeznaczona do stosowania jako pierwsza warstwa hydroizolacyjna pod okładzinę płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń mokrych: łazienki, pralnie, kuchnie, garaże, na poddaszach itp.

Kod wyrobu: DFP **Wydajność:** 1,2 - 3 m²/L

Dostępne pojemności: 1 L, 3 L, 5 L, 10 L

elastyczna | oddycha | do wewnątrz i zewnątrz

FOLIA W PŁYNIE
Wodoodporna

Produkt o dobrej przyczepności, zabezpiecza przed szkodliwym działaniem wilgoci i przepływającej bezciśnieniowo wody. Po wyschnięciu tworzy bezbarwną, transparentną, elastyczną, nieprzepuszczalną dla powietrza powłokę.

Zastosowanie:
Przeznaczona do stosowania jako pierwsza warstwa hydroizolacyjna pod okładzinę płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń mokrych: łazienki, kuchnie, piwnice, garaże, na balkonach, tarasach itp.

Kod wyrobu: DFW **Wydajność:** 1,2 - 3 m²/L

Dostępne pojemności: 750 ml, 3 L, 5 L, 10 L, 20 L

wodoodporna | do wewnątrz i na zewnątrz | elastyczna

IMPREGNATY

IMPREGNAT DO BRUKU
Aquastop

Tworzy bezbarwną powłokę, która podkreśla intensywność koloru podłoża. Podnosi odporność na ścieranie oraz promieniowanie UV. Chroni przed wpływem czynników zewnętrznych (np. wilgocią, mrozem itp.).

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do zabezpieczania:
kostek i płyt brukowych, wykładzin z piaskowca | kamieni porowatych, elementów betonowych

Kod wyrobu: DAB **Wydajność:** 2 - 10 m²/L

Dostępne pojemności: 1 L, 5 L, 20 L

oddychanie powierzchni | zabezpiecza przed UV | do wewnątrz i na zewnątrz

IMPREGNAT DO KLINKIERU I KAMIENIA
Aquastop

Tworzy bezbarwną powłokę, która podkreśla intensywność koloru podłoża. Podnosi odporność na ścieranie oraz promieniowanie UV. Chroni przed wpływem czynników zewnętrznych (np. wilgocią, mrozem itp.).

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do zabezpieczania powierzchni porowatych takich jak: nie glazurowany klinkier, kamień naturalny, gres

Kod wyrobu: DAKK **Wydajność:** 2 - 10 m²/L

Dostępne pojemności: 1 L, 5 L, 20 L

do wewnątrz i na zewnątrz | zabezpiecza przed UV | oddychanie powierzchni

IMPREGNAT UNIWERSALNY

Aquastop

Tworzy bezbarwną powłokę, która podkreśla intensywność koloru podłoża. Podnosi odporność na ścieranie oraz promieniowanie UV. Chroni przed wpływem czynników zewnętrznych (np. wilgocią, mrozem itp.).

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do zabezpieczania powierzchni porowatych takich jak:
nieglazurowany klinkier, kamień naturalny, gres

do wewnątrz i na zewnątrz | zabezpiecza przed UV | oddychanie powierzchni

Kod wyrobu: DAU **Wydajność:** 2 - 10 m²/L

Dostępne pojemności: 1 L, 5 L, 20 L

IMPREGNAT DO KAMIENIA

Silikonowy

Profesjonalny impregnat do kamienia zmniejszający chłonność podłoża oraz chroni go przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (tj. mróz, wilgoć, promieniowanie UV). Środek na bazie najwyższej jakości żywic silanowo-siloksanowych o działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do zabezpieczenia powierzchni porowatych takich jak:
kamień naturalny, piaskowiec | kostka brukowa, starobruk | gres, nieglazuroway klinkier

oddychanie powierzchni | do wewnątrz i na zewnątrz | zabezpiecza przed UV

Kod wyrobu: DIK **Wydajność:** 2 - 10 m²/L

Dostępne pojemności: 1 L, 5 L

IMPREGNAT DO WYROBÓW GIPSOWYCH

Silikonowy

Profesjonalny środek na bazie najwyższej jakości żywic silanowo-siloksanowych o działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym. Zmniejsza chłonność podłoża oraz uodparnia go przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (tj. mróz, wilgoć, promieniowanie UV).

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do zabezpieczenia powierzchni porowatych takich jak:
kamień naturalny, cegły | gips, cement | beton, tynk mineralny

do wewnątrz i na zewnątrz | zabezpiecza przed UV | oddychanie powierzchni

Kod wyrobu: DIWG **Wydajność:** 2 - 10 m²/L

Dostępne pojemności: 1 L, 5 L

FOLIA W PŁYNIE „W"

WODOODPORNA

Skutecznie chroni przed działaniem wilgoci i przepływającej bezciśnieniowo wody.

DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

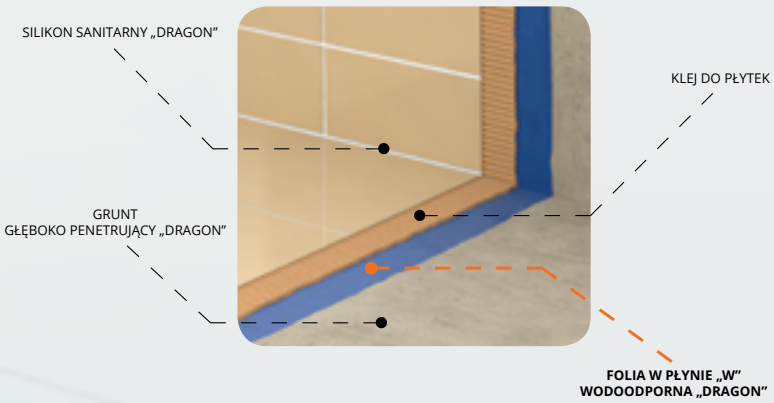

Wodoodporna folia w płynie idealnie sprawdza się:

- W ŁAZIENKACH
- W KUCHNIACH
- W PIWNICACH
- W GARAŻACH
- NA BALKONACH
- NA TARASACH

PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA

GRUNTY

GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

Akrylowy

Produkt po wyschnięciu tworzy transparentną, elastyczną powłokę, przepuszczalną dla pary wodnej, odporną na zarysowania. Reguluje chłonność podłoża i obniża zużycie farby. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do: gruntowania porowatych i chłonnych podłoży tj. płyta gipsowo-kartonowa, płyta cementowa, posadzki, tynki (również dyspersyjne) itp. | stosowania pod farby, kleje, masy samopoziomujące, szpachlówki, płytki ceramiczne, tynki dyspersyjne, tapety papierowe, winylowe oraz z włókna szklanego.

Kod wyrobu: DGG
Wydajność: 10 - 20 m²/L w zależności od rodzaju podłoża
Dostępne pojemności: 1 L, 5 L, 10 L

poprawia przyczepność | wzmacnia podłoże | do wewnątrz i na zewnątrz

GRUNT KONCENTRAT 1:5

Akrylowy

Produkt po wyschnięciu tworzy transparentną, elastyczną powłokę, przepuszczalną dla pary wodnej, odporną na zarysowania, regulującą chłonność podłoża. Obniża zużycie farby. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do: gruntowania porowatych i chłonnych podłoży tj. płyta gipsowo-kartonowa, płyta cementowa, posadzki, tynki (również dyspersyjne) itp. | stosowania pod farby, kleje, masy samopoziomujące, szpachlówki, płytki ceramiczne, tynki dyspersyjne, tapety papierowe, winylowe oraz z włókna szklanego

Kod wyrobu: DGK
Wydajność: 10 - 20 m²/L w zależności od rodzaju podłoża
Dostępne pojemności: 1 L, 5 L, 10 L

poprawia przyczepność | do wewnątrz i na zewnątrz | wzmacnia podłoże

GRUNT UNIWERSALNY

Akrylowy

Skutecznie zmniejsza nasiąkliwość podłoża, eliminuje nadmierne wchłanianie wody wzmacniając podłoże. Zwiększa przyczepność kolejnych nanoszonych warstw. Obniża zużycie farb dyspersyjnych.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do: gruntowania porowatych i chłonnych podłoży tj. płyta gipsowo-kartonowa, płyta cementowa, posadzki, tynki (również dyspersyjne) itp. | stosowania pod farby, kleje, masy samopoziomujące, szpachlówki, płytki ceramiczne, tynki dyspersyjne, tapety papierowe, winylowe oraz z włókna szklanego.

Kod wyrobu: DGU
Wydajność: 10 - 20 m²/L w zależności od rodzaju podłoża
Dostępne pojemności: 1 L, 5 L, 10 L

wzmacnia podłoże | zmniejsza zużycie farby | do wewnątrz i na zewnątrz

KITY I MASY SZPACHLOWE

GŁADŹ SZPACHLOWA WYKOŃCZENIOWA

Akrylowa

Wysokiej jakości, wolnowiążąca, gotowa do użycia gładź szpachlowa akrylowa. Łatwa w nakładaniu i szlifowaniu, daje mocne, wytrzymałe powierzchnie. Zapewnia oddychanie ścian. Nie zamula papieru ściernego.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
prac wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie | wygładzania nierówności na powierzchniach: betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowo wapiennych

Kod wyrobu: DGSW **Wydajność:** 1,5 m²/kg

Dostępne pojemności: 1,5 kg, 5 kg, 15 kg

biała | zapewnia oddychanie ścian | do wewnątrz

KIT DO DREWNA

Poliwinylowy

Kit szpachlowy do drewna charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia oraz doskonałą przyczepnością do podłoża. Po wyschnięciu tworzy bardzo twardą, całkowicie wodoodporną, matową powierzchnię.

PRODUKT DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W BLISTRZE

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
wypełniania niewielkich szpar, szczelin i otworów | niwelowania drobnych nierówności powierzchni drewnianych oraz drewnopochodnych przed ich malowaniem

wodoodporny | do wewnątrz i na zewnątrz | krótki czas schnięcia

Kod wyrobu: DKDD **Wydajność:** 1,25 m²/kg

Dostępne pojemności: 50 g, 250 g, 620 g

KIT DO METALU

Poliwinylowy

Kit szpachlowy do metalu charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia oraz doskonałą przyczepnością do podłoża. Po wyschnięciu tworzy bardzo twardą, całkowicie wodoodporną, matową powierzchnię.

PRODUKT DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W BLISTRZE

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
wypełniania niewielkich szpar, szczelin i otworów | niwelowania drobnych nierówności na powierzchniach metalowych | wyrównywania rys, zagłębień i nierówności przed nakładaniem podkładów

krótki czas schnięcia | wodoodporny | doskonała przyczepność

Kod wyrobu: DKDM **Wydajność:** 1,25 m²/kg

Dostępne pojemności: 50 g, 250 g, 620 g

MASA SZPACHLOWA DO DREWNA

Akrylowa

Wysokiej jakości masa wypełniająca do drewna. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża oraz krótkim czasem schnięcia. Po wyschnięciu można ją ciąć, piłować, szlifować, lakierować i malować.

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁA, DĄB CIEMNY, DĄB JASNY, HEBAN, JESION, MAHOŃ, MODRZEW, ORZECH, SOSNA, ŚWIERK

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do: wypełniania pęknięć i ubytków w drewnie | zaklejania dziur i szpar w parkiecie, mozaice parkietowej | boazerii naprawy mebli, drzwi, okien

zawiera 85% drewna | doskonała przyczepność | łatwo się nakłada i wygładza

Kod wyrobu: DMSD **Wydajność:** około 1,4 m²/kg

Dostępne pojemności: 250 g

MASA SZPACHLOWA DO DREWNA

Szybkoschnąca

Łatwa w użyciu, szybkoschnąca masa wypełniająca do drewna. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża oraz krótkim czasem schnięcia. Po wyschnięciu można ją ciąć, piłować, szlifować, lakierować i malować.

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁA, DĄB JASNY, MAHOŃ, SOSNA

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do: wypełniania pęknięć i ubytków w drewnie | zaklejania dziur i szpar w parkiecie, mozaice parkietowej | boazerii naprawy mebli, drzwi, okien

szybkoschnąca | łatwo się nakłada i wygładza | zawiera drewno

Kod wyrobu: DMSDS **Wydajność:** 0,5 - 0,7 m²/kg

Dostępne pojemności: 185 g

MASA SZPACHLOWA

Supermocna

Wysokiej jakości, wolnowiążąca, gotowa do użycia masa szpachlowa akrylowa. Daje białe, gładkie i wytrzymałe powierzchnie o podwyższonej wytrzymałości na pękanie. Szczelnie zamknięta w oryginalnym opakowaniu zachowuje przydatność do dalszego stosowania.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do: prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie wypełnia nierówności, rysy | spękania, szczeliny i braki w podłożu

biała | zapewnia oddychanie ścian | wypełnia nierówności

Kod wyrobu: DMSS **Wydajność:** 0,5 - 0,7 m²/kg

Dostępne pojemności: 1,5 kg, 5 kg, 15 kg

MASA SZPACHLOWA

Uniwersalna

Wysokiej jakości, wolnowiążąca, gotowa do użycia masa szpachlowa akrylowa. Daje białe, gładkie i wytrzymałe powierzchnie. Zapewnia oddychanie ścian. Mała średnica ziaren gwarantuje wysoką jakość wykończenia.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie | wypełniania nierówności, rysy ubytki, bruzdy | spękania, szczeliny i braki w podłożu

Kod wyrobu: DMSU **Wydajność:** 0,5 - 0,7 m²/kg

Dostępne pojemności: 170 g, 1,5 kg, 5 kg, 15 kg

biała | zapewnia oddychanie ścian | do wewnątrz

MASA SZPACHLOWA

Zewnętrzna

Wysokiej jakości, wolnowiążąca, gotowa do użycia masa szpachlowa akrylowa. Daje białe, gładkie i wytrzymałe powierzchnie o podwyższonej odporności na wilgoć. Bardzo łatwa w obróbce po wyschnięciu. Zapewnia oddychanie ścian.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie
wypełniania nierówności, rysy | ubytki, bruzdy, spękania | szczeliny i braki w podłożu

Kod wyrobu: DMSZ **Wydajność:** 0,5 - 0,7 m²/kg

Dostępne pojemności: 1,5 kg, 5 kg, 15 kg

zapewnia oddychanie ścian | biała

ŚRODEK DO ZWALCZANIA MCHÓW I GLONÓW

Glonex

Skutecznie zwalcza glony, porosty i mchy. Zabezpiecza powierzchnie przed ich ponownym pojawieniem się. Ułatwia renowację drewnianych powierzchni przed zastosowaniem impregnatów koloryzujących.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do: zwalczania i zabezpieczania przed organizmami niszczącymi i szpecącymi podłoża: drewniane, ceramiczne, mineralne, bitumiczne i inne materiały budowlane | zwalczania glonów, mchów i porostów tworzących niebezpieczne, śliskie powierzchnie tarasów, schodów, kostki brukowej itp. czyszczenia pomników i nagrobków

Kod wyrobu: DGL **Wydajność:** 16 m²/L

Dostępne pojemności: 500 ml, 5 L

bezbarwny | nakładać pędzlem lub natryskowo | do wewnątrz i na zewnątrz

ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY

Do pleśni

Skutecznie zwalcza grzyby pleśniowe oraz zabezpiecza powierzchnię przed ich ponownym narastaniem.

Zastosowanie:
Przeznaczony do zwalczania i zabezpieczania przed grzybami pleśniowymi występującymi na murach, tynkach, które są narażone na dużą wilgotność, w warunkach braku narażenia na wymywanie.

Kod wyrobu: DSG **Wydajność:** 300 g/m²

Dostępne pojemności: 500 ml, 1 L, 5 L

bezbarwny | nakładać pędzlem lub natryskowo | do wewnątrz i na zewnątrz

ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY

Do pleśni na bazie chloru

Skutecznie zwalcza grzyby pleśniowe oraz zabezpiecza powierzchnię przed ich ponownym narastaniem. Może być stosowany do dezynfekcji ścian i podłóg w pomieszczeniach prywatnych, w placówkach związanych z ochroną zdrowia (w tym szpitalach), w innych instytucjach oraz w przemyśle.

Zastosowanie:
Przeznaczony do usuwania pleśni i grzybów z powierzchni tj. otynkowane ściany, płytki ceramiczne, spoiny pomiędzy płytkami | okna, podłogi | silikonowe uszczelki, szczególnie w zawilgoconych pomieszczeniach tj. łazienki, piwnice, sauny, garaże, toalety, itp.

Kod wyrobu: DSGC **Wydajność:** 300 g/m²

Dostępne pojemności: 500 ml, 1 L, 5 L

nakładać pędzlem lub natryskowo | do wewnątrz i na zewnątrz

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

MYDŁO MALARSKIE

Sprawdzone w działaniu mydło o szerokim spektrum zastosowania: do mycia, prania, odtłuszczania różnego rodzaju powierzchni. Nie zawiera wybielaczy i fosforanów.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
zmywania, odtłuszczania i gruntowania ścian, sufitów i elewacji przed malowaniem | prania odzieży roboczej po malowaniu | szorowania podłóg, terakoty, glazury, lamperii olejnych, wykładzin z PCV, drzwi i okien po malowaniu, prania tkanin.

40 % — 40% szare techniczne
odtłuszcza
nie zawiera wybielaczy i fosforanów

Kod wyrobu: DMM
Dostępne pojemności:
400 g, 800 g, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 57 L

PASTA DO RĄK BHP

Piaskowa

Doskonała pasta typu BHP przeznaczona do mycia silnie zabrudzonych rąk. Przebadana dermatologicznie.

Zastosowanie:
Przeznaczona do mycia bardzo silnie zabrudzonych rąk.
Skutecznie usuwa: tłuszcze, smary | oleje, sadze oraz inne zabrudzenia

piaskowa
BHP — BHP

Kod wyrobu: DPBP

Dostępne pojemności: 500 g

PASTA DO RĄK BHP

Mydlana

Pasta typu BHP przeznaczona do mycia silnie zabrudzonych rąk. Przebadana dermatologicznie.

Zastosowanie:
Przeznaczona do mycia bardzo silnie zabrudzonych rąk.
Skutecznie usuwa: tłuszcze, smary | oleje, sadze oraz inne zabrudzenia

mydlana
BHP — BHP

Kod wyrobu: DPBM

Dostępne pojemności: 500 g

POZOSTAŁE

PODKŁAD GRUNTUJĄCY DO KLEJU DO PARKIETU

Głęboko penetrujący

Tworzy przeźroczystą, elastyczną warstwę regulującą chłonność podłoża. Wzmacnia podłoże do głębokości penetracji.

Zastosowanie:
Do gruntowania porowatych i chłonnych powierzchni przed użyciem „Kleju do parkietu" DRAGON w celu zwiększenia spójności podłoża.

wzmacnia podłoże
do wewnątrz

Kod wyrobu: DGKPS **Wydajność:** 6 m²/L

Dostępne pojemności: 1 L, 5 L

Zacznij z nami.
Wybierz solidne podłoże.

100% SKUTECZNE

- WZMACNIAJĄ PODŁOŻE
- ZMNIEJSZAJĄ ZUŻYCIE FARBY
- POPRAWIAJĄ PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻA

MALOWANIE, OCHRONA I DEKORACJA

BEJCA DO DREWNA
Dekoracyjna

Doskonale barwi każdy rodzaj drewna. Jest produktem na bazie wysokiej jakości żywicy uretanowej z dodatkiem pigmentów. Tworzy trwale powłoki o wysokiej odporności na działanie promieniowania UV.

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁA, BRĄZ, BUK, CAPPUCCINO, DĄB CIEMNY, DĄB JASNY, GRUSZA DOJRZAŁA, HEBAN, KASZTAN, MAHOŃ, ORZECH CIEMNY, OLCHA, PALISANDER, UGIER ZŁOTY, WENGE

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do barwienia elementów drewnianych i drewnopochodnych tj.: ramy okienne, drzwi wewnętrzne, meble, boazerie | lamperie i inne elementy dekoracyjne

Kod wyrobu: DBD **Wydajność:** 13 - 16 m²/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża.
Dostępne pojemności: 175 ml

doskonale barwi | nakładać pędzlem | zabezbiecza przed UV

BEJCA DO DREWNA
Rustykalna

Wnika w strukturę drewna trwale barwiąc powierzchnię, podkreślając i wzmacniając rysunek słojów. Pozwala na wyrównywanie barwy podłoża oraz maskowanie różnic pomiędzy odcieniami.

DOSTĘPNE KOLORY: BUK, BRĄZ, BRĄZ WENGE, CZARNA, CZEREŚNIA ANTYCZNA, CZERWONA, DĄB CIEMNY, DĄB JASNY, DĄB RUSTYKALNY, FIOLETOWA, HEBAN, KASZTAN, MAHOŃ, NIEBIESKA, OLCHA, ORZECH CIEMNY, ORZECH JASNY, PALISANDER CIEMNY, PALISANDER JASNY, POMARAŃCZOWA, SOSNA, TEAK, WIŚNIA CIEMNA, ZIELONA, ŻÓŁTA.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do dekoracyjnego barwienia drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz.

Kod wyrobu: DBR **Wydajność:** 8 - 14 m²/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża.
Dostępne pojemności: 200 ml

doskonale barwi | wzmacnia strukturę drewna | podkreśla rysunek słojów

IMPREGNAT DO DREWNA PREMIUM
Akrylowy

Szybkoschnący impregnat ochronny i dekoracyjny do drewna. Nadaje matowe, barwne wykończenie zachowując widoczną strukturę słojów. Chroni przed pękaniem i rozsychaniem drewna.

DOSTĘPNE KOLORY: DĄB, HEBAN, KASZTAN, MAHOŃ, PALISANDER, SOSNA NATURALNA, SOSNA OREGOŃSKA, SZARY, TEAK

Zastosowanie: Do malowania drewna zarówno szorstkiego jak i gładkiego np.: płoty, altany, pergole, szklarnie, domki letnie, bramy, meble ogrodowe, itp.

Kod wyrobu: DIAD **Wydajność:** 8 - 12 m²/L

Dostępne pojemności: 1 L, 5 L, 10 L

odporny na warunki atmosferyczne | zabezpiecza przed UV | do wewnątrz i na zewnątrz

LAKIER DO DREWNA
Poliuretanowy

Jednoskładnikowy lakier poliuretanowy oparty na bazie żywicy poliuretanowej utwardzającej się pod wpływem wilgoci z powietrza. Powstała powłoka charakteryzuje się wysokim połyskiem, twardością i odpornością na ścieranie.

Zastosowanie:
Przeznaczony do malowania elementów drewnianych tj.: podłogi, boazerie, balustrady | drzwi, listwy dekoracyjne, cokoły.

Kod wyrobu: DLPD **Wydajność:** 12 - 16 m²/L

Dostępne pojemności: 200 ml, 500 ml, 750 ml, 3 L

do wewnątrz | wysoki połysk | wysoka odporność na ścieranie

LAKIER DO PARKIETU

Poliuretanowy

Jednoskładnikowy lakier poliuretanowy oparty na bazie żywicy poliuretanowej utwardzającej się pod wpływem wilgoci z powietrza. Powstała powłoka charakteryzuje się wysokim połyskiem, twardością i odpornością na ścieranie.

Zastosowanie:
Przeznaczony do malowania elementów drewnianych tj.:
podłogi, boazerie, balustrady | drzwi, listwy dekoracyjne, cokoły

wysoki połysk | odporny na ścieranie | do wewnątrz

Kod wyrobu: DLP **Wydajność:** 12 - 16 m²/L

Dostępne pojemności: 750 ml, 3 L

SREBRZANKA

Żaroodporna

Żaroodporna, utwardzona powłoka odporna na działanie temperatury do +600 °C. Posiada dużą odporność na uderzenia i działanie czynników atmosferycznych. Tworzy powłokę o działaniu antykorozyjnym po trzykrotnym pomalowaniu.

Zastosowanie:
Przeznaczona do malowania powierzchni metalowych (z wyjątkiem miedzi, mosiądzu i brązu) narażonych na działanie wysokich temperatur. Zalecana do malowania:
pieców, obudów wsadów kominków | elementów grzewczych | elementów układu wydechowego samochodów

odporny na warunki atmosferyczne | zabezpiecza przed UV | do wewnątrz i na zewnątrz

Kod wyrobu: DSZ **Wydajność:** ok. 15 m²/L
w zależności od rodzaju i chłonności podłoża
Dostępne pojemności: 200 ml, 500 ml, 750 ml, 5 L, 20 L

LAKIER DEKORACYJNY SREBROL

Srebrny

Wysokowydajny, szybkoschnący lakier dekoracyjny srebrny. Wymalowana powierzchnia jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do malowania dekoracyjnego na:
szkle, papierze, skórze | drewnie, metalu | nagrobków, dekoracji świątecznych.

srebrny | szybkoschnący | odporny na warunki atmosferyczne

Kod wyrobu: DLS **Wydajność:** 10 m²/L

Dostępne pojemności: 80 ml

LAKIER DEKORACYJNY ZŁOTOL

Złoty

Wysokowydajny, szybkoschnący, złoty lakier dekoracyjny. Wymalowana powierzchnia jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do malowania dekoracyjnego na:
szkle, papierze, skórze | drewnie, metalu | nagrobków, dekoracji świątecznych.

złoty | szybkoschnący | odporny na warunki atmosferyczne

Kod wyrobu: DLZ **Wydajność:** 10 m²/L

Dostępne pojemności: 80 ml

FARBA ANTYKOROZYJNA

Podkładowa

Znakomicie przyczepna do podłoża, posiada właściwości antykorozyjne w stosunku do stali. Matowa powłoka farby zapewnia doskonałą przyczepność farb i emalii nawierzchniowych.

DOSTEPNE KOLORY: BIAŁA, CZARNA, CZERWONY TLENKOWY

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do: gruntowania i zabezpieczania przed korozją elementów stalowych i żeliwnych.

matowa | doskonała przyczepność | szybkoschnąca

Kod wyrobu: DFAP **Wydajność:** 8 - 10 m²/L

Dostępne pojemności: 400 ml

EMALIA UNIWERSALNA

Uniwersalna, o wysokim połysku, szybkoschnąca farba w aerozolu. Gwarantuje wysoką trwałość i powtarzalność koloru oraz trwały połysk. Zwiększa odporność powierzchni na działanie czynników atmosferycznych.

DOSTĘPNE KOLORY: BEZBARWNA, BIAŁA POŁYSK, CZARNA POŁYSK, CZERWONA, NIEBIESKA CIEMNA,SREBRNA CHROM, ZIELONA SOCZYSTA, ZŁOTA METALIK, ŻÓŁTA

Zastosowanie:
Wyrób przeznaczony do malowania:
przedmiotów metalowych, z tworzyw sztucznych | gipsu, tynku, blach karoserii, rowerów | drewna, mebli.

Kod wyrobu: DEU **Wydajność:** od 2 m²/400 ml
w zależności od rodzaju malowanej powierzchni
Dostępne pojemności: 400 ml

do wewnątrz i na zewnątrz | odporna na warunki atmosferyczne | jednolita powierzchnia

EMALIA ŻAROODPORNA

Silikonowa

Profesjonalna farba termoutwardzalna, silikonowa do malowania powierzchni pracujących w wysokich temperaturach. Charakteryzuje się doskonałym kryciem powierzchni malowanych.

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁA, CZARNA, SREBRNA

Zastosowanie:
Emalia żaroodporna jest przeznaczona do malowania: pieców, nagrzewnic, rożna, bojlerów, rur i wszelkiego rodzaju powierzchni narażonych na działanie wysokich temperatur.

Kod wyrobu: DEZS
Wydajność: 10 m²/L przy jednej warstwie
Dostępne pojemności: 400 ml

termoutwardzalna | doskonale kryje | odporna na warunki atmosferyczne

EMALIA ZAPRAWKOWA

Do AGD

Śnieżnobiała emalia zaprawkowa charakteryzuje się doskonałym kryciem i skutecznym działaniem. Tworzy powierzchnie o wysokim połysku. Powstała powłoka jest trwała, odporna na zarysowania i ścieranie.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do naprawy drobnych ubytków i pęknięć na powierzchniach emaliowanych takich jak:
wanny i brodziki | pralki i lodówki | piecyki itp.

Kod wyrobu: DEZ

Dostępne pojemności: 15 ml

odporna na ścieranie | wysoki połysk | doskonale kryje

RENOWATOR DO FUG

Produkt charakteryzuje się wysokim stopniem krycia, dużą odpornością na ścieranie oraz bardzo dobrą przyczepnością do spoin cementowych i wapiennych. Jest wodoodporny i może być barwiony w celu zmienienia kolorystyki spoiny. Służy przede wszystkim do odnawiania i ujednolicania kolorów.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do odświeżania:
fug cementowych i wapiennych okładzin ściennych i podłogowych, wykonanych z płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres, klinkier, mozaika porcelanowa itp.).

Kod wyrobu: DRF **Wydajność:** 12 - 16 m²/120 ml

Dostępne pojemności: 120 ml

biały | wysoka odporność na ścieranie | wodoodporny

KREDA MALARSKA

Kreda jest surowcem naturalnym stosowanym do prac malarskich.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
wymalowań po dodaniu środka wiążącego | rozjaśniania farb klejowych | wypełniania zaprawach budowlanych.

Kod wyrobu: DKMA

Dostępne pojemności: 3 kg, 10 kg, 25 kg

kremowa

TALK MIKRO

Drobnoziarnisty

Talk przeznaczony jest do zapewniania poślizgu i zabezpieczenia powierzchni przed sklejaniem. Nie zawiera zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do stosowania:
jako zasypkę do rękawiczek gumowych, dętek samochodowych i rowerowych, czepków
jako środek matujący do farb i lakierów

drobnoziarnisty

Kod wyrobu: DTM

Dostępne pojemności: 250 g, 1 kg, 25 kg

Liczy się tradycja

Produkty Dragon nieprzerwanie od 40 lat.

DRAGON

IMPREGNAT DO DREWNA
PREMIUM
Głęboko wnika w drewno

LAKIER DO DREWNA
POLIURETANOWY
Trwale chroni drewno

BEJCA DO DREWNA
DEKORACYJNA
Doskonale barwi drewno

BEJCA DO DREWNA
RUSTYKALNA
Podkreśla strukturę drewna

CHEMIA GOSPODARCZA

ODKAMIENIACZE

ODKAMIENIACZ

Przedłuża żywotność urządzeń AGD, jednocześnie zapobiegając zwiększonemu zużyciu energii elektrycznej. Nie powoduje korozji metalu.

Zastosowanie:
Przeznaczony do usuwania osadów wapiennych z urządzeń AGD tj.: czajników, ekspresów do kawy | pralek automatycznych, zmywarek | innych urządzeń domowych

Kod wyrobu: DOK

Dostępne pojemności: 30 g, 1 kg, 25 kg

przedłuża żywotność urządzeń | nie powoduje korozji

PREPARATY UDROŻNIAJĄCE

SODA KAUSTYCZNA

Łatwy w stosowaniu środek zawierający ok. 98 % wodorotlenku sodu w postaci płatków lub granulek. Skutecznie rozpuszcza papier, włosy, tłuszcze, odpadki kuchenne itp.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
udrażniania rur kanalizacyjnych i usuwania zatorów w zapchanych zlewach otworach odpływowych, syfonach.

Kod wyrobu: DSK

Dostępne pojemności: 250 g, 500 g, 1 kg

błyskawiczny efekt | rozpuszcza odpadki

UDROŻNIACZ DO RUR

Łatwy w stosowaniu środek w postaci granulek rozpuszcza papier, włosy, tłuszcze, odpadki kuchenne itp. Dociera do zatorów w kanalizacji nawet przez stojącą wodę. Usuwa nieprzyjemny zapach.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do usuwania zatorów w zapchanych:
zlewach | otworach odpływowych | syfonach itp.

Kod wyrobu: DUD

Dostępne pojemności: 250 g, 450 g

błyskawiczny efekt | usuwa zatory

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA KOSTKI BRUKOWEJ I ELEWACJI

Działa szybko i skutecznie utrzymując powierzchnię w czystości przez długi czas. Opóźnia porastanie mchami i glonami. Uwydatnia strukturę powierzchni i przywraca jej naturalny kolor. Nie powoduje korozji metalowych elementów.

Zastosowanie:
Wysoce efektywny środek do usuwania: plam z oleju, smarów, zabrudzeń pochodzenia naturalnego czyszczenia: dachówek, kostki brukowej | płytek chodnikowych, elewacji budynków | powierzchni z kamienia naturalnego oraz innych podłoży ceramicznych i betonowych.

Kod wyrobu: DSCKB

Dostępne pojemności: 5 L

nakładać pędzlem lub natryskowo | na zewnątrz | usuwa nieprzyjemny zapach

ŚRODEK DO USUWANIA CEMENTU I WYKWITÓW

Niezawodny środek do usuwania plam cementowo-wapiennych, pozostałości po zaprawie cementowo-betonowej oraz wykwitów i pozostałości wapiennych z różnego rodzaju powierzchni.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do czyszczenia:
płytek ceramicznych ściennych i podłogowych | płytek kamiennych, kafelków podłogowych, kafelków kamionkowych, klinkieru | elewacji z kamienia naturalnego i sztucznego, piaskowca, granitu.

usuwa brud | na zewnątrz | nakładać pędzlem lub natryskowo

Kod wyrobu: DSUCW **Wydajność:** 5 m²/L

Dostępne pojemności: 5 L

SMAR GRAFITOWY

Wydłuża czas eksploatacji urządzeń, materiałów oraz zabezpiecza je przed korozją.
Służy jako środek zmniejszający tarcie między współpracującymi powierzchniami maszyn i urządzeń.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do smarowania:
węzłów tarcia | otwartych przekładni zębatych | przekładni ślimakowych | gwintów, śrub, łańcuchów itp.

wydajny | gotowy do użycia | przedłuża żywotność urządzeń

Kod wyrobu: DSG

Dostępne pojemności: 50 ml

SMAR LITOWY ŁT43

Smar litowy ŁT43 sporządzony na bazie oleju mineralnego, związków litu oraz dodatków uszlachetniających.
Jest środkiem zmniejszającym tarcie między współpracującymi powierzchniami maszyn i urządzeń.
Wydłuża czas eksploatacji urządzeń, materiałów oraz zabezpiecza je przed korozją.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do smarowania:
łożysk tocznych i ślizgowych maszyn | zawiasów, zamków; gwintów, łańcuchów

gotowy do użycia | przedłuża żywotność urządzeń | wydajny

Kod wyrobu: DSL

Dostępne pojemności: 50 ml

SMAR MASZYNOWY TOWOT

Cechuje się doskonałą smarownością.
Wydłuża czas eksploatacji urządzeń, materiałów oraz zabezpiecza je przed korozją.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do smarowania:
łożysk tocznych i ślizgowych maszyn | zawiasów, zamków; gwintów, łańcuchów

przedłuża żywotność urządzeń | wydajny | gotowy do użycia

Kod wyrobu: DMST

Dostępne pojemności: 50 ml

WAZELINA TECHNICZNA

Jest to wysokiej jakości środek ochronny, przeznaczony do smarowania mechanizmów precyzyjnych takich jak: zamki, kłódki, zawiasy, narzędzia i różnego rodzaju maszyny.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do: zabezpieczania elementów metalowych przed korozją | natłuszczania wyrobów skórzanych, z tworzyw i gumy | stosowania przeciw przymarzaniu do siebie uszczelek bagażników i drzwi smarowania styków i połączeń elektrycznych, klem akumulatorów, połączeń śrubowych, prowadnic

przedłuża żywotność urządzeń | gotowy do użycia | wydajny

Kod wyrobu: DWT

Dostępne pojemności: 50 ml

SÓL DROGOWA

Profesjonalna sól drogowa o natychmiastowym działaniu.
Dzięki grubym kryształom wolniej się rozpuszcza, a tym samym sól dłużej działa.
Zastosowanie antyzbrylacza sprawia, że „Sól drogowa" DRAGON jest zawsze sypka.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do rozmrażania i zwalczania śliskości zimowych na:
drogach, chodnikach | parkingach i innych ciągach komunikacyjnych.

Kod wyrobu: DSDR

Dostępne pojemności: 5 kg, 10 kg, 25 kg

biała | rozpuszcza lód i śnieg | bezzapachowa

WODA DEMINERALIZOWANA

Produkt wysokiej czystości (przewodność właściwa poniżej 10 µS/cm).
Nie pozostawia kamienia, przedłuża żywotność urządzeń. Gwarantuje poprawną pracę akumulatorów.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do akumulatorów, chłodnic samochodowych, żelazek,
nawilżaczy oraz do celów fotograficznych.

Kod wyrobu: DWD

Dostępne pojemności: 1 L, 5 L

nie powoduje korozji

TABLETKI SOLNE DO UZDATNIANIA WODY

Sól w tabletkach to najwyższej jakości sól spożywcza pozbawiona zanieczyszczeń.
Poddawana jest ona specjalnemu procesowi warzenia.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do:
pralek | zmywarek | beterii do wody

Kod wyrobu: DUD

Dostępne pojemności: 25 kg

łatwy w użyciu | bezzapachowy

ZAMAWIANIE PRODUKTÓW:

Przy składaniu zamówienia należy podać kod wyrobu, gramaturę oraz kolor (jeśli występuje):
Przykładowo: Bejca rustykalna biała

DBR 200 BI

Kod wyrobu | Gramatura | Kolor

Dostępne Gramatury:

2g – 002
15 ml - 015
2x18 ml - 018
25 ml – 025
30 ml/30 g – 030
40 ml - 040
50 ml/50 g – 050
120 ml – 120
175 ml - 175
200 ml – 200
250 ml/ 250 g – 250

300 ml – 300
400 ml/400 g - 400
500 ml / 500 g – 500
620 g - 620
625g/750 ml - 625
750 ml – 750
800 ml /800 g– 800
1 L /1 kg – 01
1,5 L/1,5 kg – 01_
3L / 3 kg - 03
5 L / 5 kg – 05

6 L/6 kg - 06
9,5 L/9,5 kg – 09_
10 L/ 10 kg – 10
12 L/12 kg - 12
15 L/15 kg – 15
19 L/19 kg - 19
20 L/20 kg – 20
25 L/25 kg - 25
50 L /50 kg - 50
57 L/50 kg – 57
200 L/200 kg – 200L

Wybrane produkty z grupy ROZCIEŃCZALNIKI w gramaturze 500 ml, dostępne są:
w butelce szklanej, butelce z tworzywa (TW) oraz w puszce metalowej (ME).
Przykładowo:
butelka szklana - DNS500 | butelka z tworzywa - DNS500TW | puszka metalowa - DNS500ME

DRAGON POWER
KLEJ MONTAŻOWY

KLEJ MONTAŻOWY
DRAGON POWER

Do wszystkich materiałów budowlanych:

SZKŁO

BETON

KAMIEŃ

STYROPIAN

ABS (PLASTIK)

DREWNO

GLAZURA

STAL

CEGŁA

ALUMINIUM

Zmień swoją przestrzeń
Dziel się nastrojem

FARBY W AEROZOLU

FARBA ANTYKOROZYJNA
PODKŁADOWA

- zwiększa przyczepność farb i emalii
- matowa, szybkoschnąca

Dostępne kolory:

EMALIA UNIWERSALNA

- zwiększa odporność na działanie czynników atmosferycznych
- wysoka trwałość i powtarzalność koloru

Dostępne kolory:

EMALIA ŻAROODPORNA
SILIKONOWA

- do malowania powierzchni pracujących w wysokich temperaturach
- odporna na działanie czynników atmosferycznych

Dostępne kolory:

NIEZBĘDNE PRZY DROBNYCH PRACACH NAPRAWCZYCH

SMAR MASZYNOWY
- do przekładni otwartych
- do suwnic i prowadnic linowych
- skutecznie chronią smarowane powierzchnie

SMAR LITOWY
- do łożysk i zawiasów
- do zamków, łańcuchów i gwintów
- do szyn foteli samochodowych

SMAR GRAFITOWY
- do śrub i łańcuchów
- do przekładni zębatych i ślimakowych
- do węzłów tarcia i gwintów

WAZELINA TECHNICZNA
- do elementów metalowych
- do wyrobów skórzanych
- do połączeń elektrycznych

EKSPOZYTORY

STOJAK NA BLISTRY
MR_SM_SB_D

KRATA NA BLISTRY
MR_SM_KB_D

WIESZAK NA BLISTRY
MR_SM_WB/5_D

EKSPOZYTOR DRAGON POWER
MR_SKDP_4

EKSPOZYTOR KLEJE MONTAŻOWE
MR_KMEKS

WZORNIKI

WZORNIK BEJCA DEKORACYJNA
MR_L_BD/15

WZORNIK BEJCA RUSTYKALNA
MR_L_BR/26

WZORNIK MASA SZPACHLOWA
MR_S_SD

WZORNIK IMPREGNAT DO DREWNA PREMIUM
MR_IA+/6

WZORNIK DRAGON POWER
MR_WDKMPH

DISPLAY

DISPLAY KLEJE
PUDUN050/TD

DISPLAY SMARY
PUDSUN050/TD

DISPLAY DRAGON POWER
PUDDMPH290

KONTAKT / REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

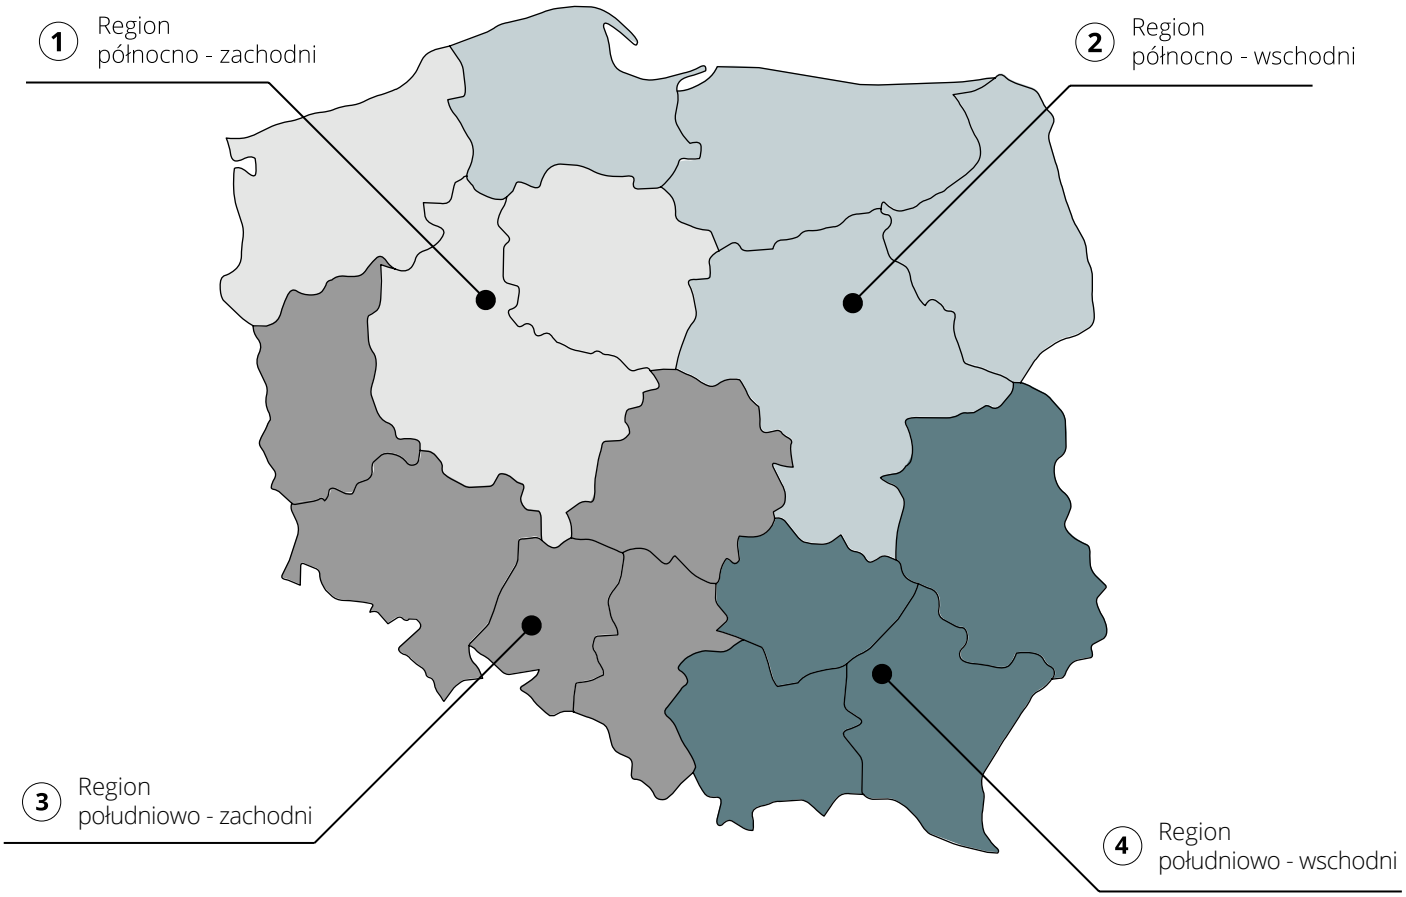

1

Region północno - zachodni
Hurtownie: +48 661 990 133
p_sw@dragon.com.pl

Sieci handlowe: +48 661 990 127
s_nw@dragon.com.pl

2

Region północno - wschodni
Hurtownie: +48 661 990 135
p_ne@dragon.com.pl

Sieci handlowe: +48 661 990 128
s_ne@dragon.com.pl

3

Region południowo - zachodni
Hurtownie: +48 661 990 133
p_sw@dragon.com.pl

Sieci handlowe: +48 661 990 129
s_sc@dragon.com.pl

4

Region południowo - wschodni
Hurtownie: +48 661 990 132
p_se@dragon.com.pl

Sieci handlowe: +48 661 990 121
s_se@dragon.com.pl

CENTRALA:

Dział handlowy:
tel.: +48 12 625 75 40
sprzedaz@dragon.com.pl

Dział hurtu:
tel.: +48 12 625 75 43
hurt@dragon.com.pl

Dział sieci handlowych:
tel.: +48 12 625 75 44
sieci@dragon.com.pl

Dział eksportu:
tel.: +48 12 625 75 45
export@dragon.com.pl

Dragon Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków
tel.: +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl

NASZE MARKI: