

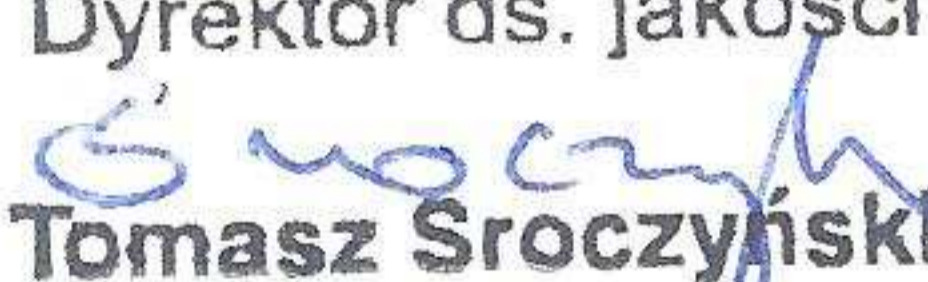
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	<b>PLUS Gipsar</b>
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Tynk gipsowy wykończeniowy do tynkowania ścian i sufitów wewnątrz budynków EN 13279-1 – C7/50/2
Producent:	<p>ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź telefon: (42) 631 89 45 fax: (42) 631 89 46 <a href="http://www.atlas.com.pl">www.atlas.com.pl</a></p> <p><b>produkowany jest w zakładach produkcyjnych:</b>                      LP: ZP PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 61/63, Polska                      LB: ZP BYDGOSZCZ, 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 32, Polska                      NL: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „NOWY ŁĄD” sp. z o.o. w Niwnicach, 59-600 Lwówek Śląski, Polska                      LS: ZP SUWAŁKI, 16-400 Suwałki Dubowo II nr 33, Polska                      LD: ZP DĄBROWA GÓRNICZA, 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 2, Polska                      Z: Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A., 95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 52A, Polska</p>
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
Norma zharmonizowana:	PN-EN 13279-1:2009 (EN 13279-1:2008) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania

**Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Klasa reakcji na ogień	A1
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD
Opór cieplny	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Tomasz Sroczyński w Łodzi dnia 8.02.2016

ATLAS sp. z o.o.  
Dyrektor ds. jakości  
  
 Tomasz Sroczyński