

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**ATLAS ZŁOTY WIEK TSW**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa tynkarska renowacyjna (R), o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie. Do nakładania ręcznego lub mechanicznego. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe.

Producent:

ATLAS sp. z o.o.  
 ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź  
 telefon: (42) 631 89 45  
 fax: (42) 631 89 46  
[www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl)

**produkowany jest w zakładach produkcyjnych:**  
 LP: ZP PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300 Piotrków Trybunalski,  
 ul. Wronia 61/63, Polska

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana:

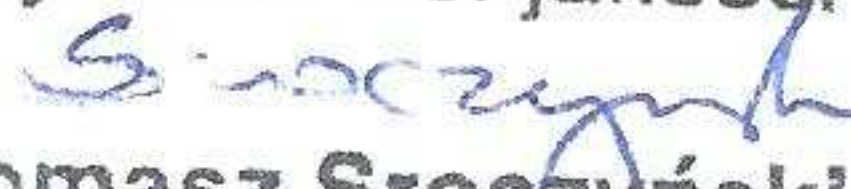
PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)  
 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Klasa reakcji na ogień	A1
Absorpcja wody	$\leq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24h
Przyczepność	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ FP:B
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej ( $\mu$ )	$\leq 15$
Współczynnik przewodzenia ciepła ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ )	0,47 W/m·K Średnia wartość tabelaryczna; P=50% (EN 1745:2002 tab. A.12)
Gęstość brutto w stanie suchym	$\leq 1300 \text{ kg/m}^3$
Trwałość: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przyczepność</li> <li>• Absorpcja wody</li> </ul>	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ FP:B $\leq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24h
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	PATRZ Karta Charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Tomasz Sroczyński w Łodzi dnia 1.12.2015

ATLAS sp. z o.o.  
 Dyrektor ds. jakości  
  
 Tomasz Sroczyński