

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR CPR-IT1/0584

- 1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MAPEFLEX PU45 FT**
- 2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Uszczelniacz poliuretanowy do połączeń niekonstrukcyjnych, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w elementach fasad, a także do przejść dla pieszych (również w zimnym klimacie)**
- 3) Producent: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy - www.mapei.it**
- 4) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
- 5) Norma zharmonizowana: **EN 15651-1 :2012, EN 15651-4:2012**

Jednostka notyfikowana: **Laboratorium notyfikowane Tecnia Research & Innovation, Nr 1292, przeprowadziła ocenę właściwości użytkowych na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta.**

Jednostka notyfikowana: **Laboratorium notyfikowane CSI S.p.A., Nr 0497 przeprowadziła ocenę reakcji na ogień na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta**

- 6) Deklarowane właściwości użytkowe:

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (KLASA 20HM)
Kondycjonowanie: Metoda B
Podłoże: Zaprawa M2 niegruntowana

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki
Wodoszczelność i gazoszczelność:	
- odporność na spływanie	≤ 3 mm
- zmiana objętości	≤ 10%
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody w temperaturze 23°C	Spełnia
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu w temperaturze -30°C	Spełnia
Trwałość	Spełnia

EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC (KLASA 20HM)

Kondycjonowanie: Metoda B

Podłoże: Zaprawa M2 niegruntowana


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki
Wodoszczelność i gazoszczelność:	
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu	Spełnia
- zmiana objętości	≤ 10%
- odporność na rozdieranie	Spełnia
- właściwości adhezji / kohezji przy stałym wydłużeniu, po 28 dniach działania wody	Spełnia
- właściwości adhezji / kohezji przy stałym wydłużeniu, po 28 dniach działania słonej wody	Spełnia
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu w temperaturze -30°C	Spełnia
Trwałość	Spełnia

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Paolo Murelli – Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei**

Mediolan, 18/04/2016



.....

Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.

Wersja 0 uwaga:

Wydanie pierwsze


Oznakowanie CE

 1292, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan (Włochy) www.mapei.it	
<p style="text-align: center;">16 CPR-IT1/0584 EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC MAPEFLEX PU45 FT</p> <p style="text-align: center;"><i>Uszczelniacz poliuretanowy do połączeń niekonstrukcyjnych, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w elementach fasad, a także do przejść dla pieszych (również w zimnym klimacie)</i></p>		
Kondycjonowanie:	Metoda B	
Podłoże:	Zaprawa M2 niegruntowana	
Reakcja na ogień Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	EN 15651-1	EN 15651-4 Klasa E Patrz karta charakterystyki
Wodoszczelność i gazoszczelność: - odporność na splywanie - zmiana objętości - właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody w temperaturze 23°C - właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu - odporność na rozdzieranie - właściwości adhezji / kohezji przy stałym wydłużeniu, po 28 dniach działania wody - właściwości adhezji / kohezji przy stałym wydłużeniu, po 28 dniach działania słonej wody - właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu w temperaturze -30°C Trwałość	≤ 3 mm ≤ 10% Spełnia == == == == Spełnia Spełnia	== ≤ 10% == Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia

MAPEFLEX PU45 FT
OZNAKOWANIE CE
Załącznik do DWU Nr CPR-IT1/0584



Informacja o oznakowaniu CE, która znajduje się na kartuszkach

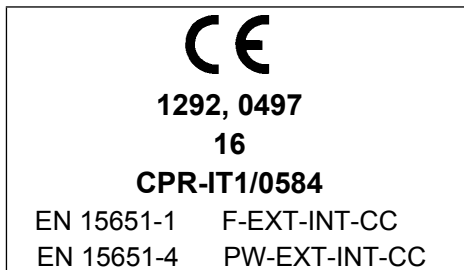

Uwaga:

MAPEI przekazuje aktualny załącznik wraz z DWU, by ułatwić przekazywanie informacji w zakresie oznakowania CE dla klientów międzynarodowych. Załączone oznakowanie CE może się nieco różnić od tego, które jest wydrukowane na opakowaniu lub w dokumentacji ze względu na:

- *adaptacje graficzne spowodowane brakiem miejsca na opakowaniu lub stosowane metody drukowania,*
- *inny język (to samo opakowanie może być stosowane w różnych krajach),*
- *fakt, że wyrób jest już w magazynie, gdy została wdrażana aktualizacja oznakowania CE,*
- *błędy drukarskie.*