


# Adesilex TDV

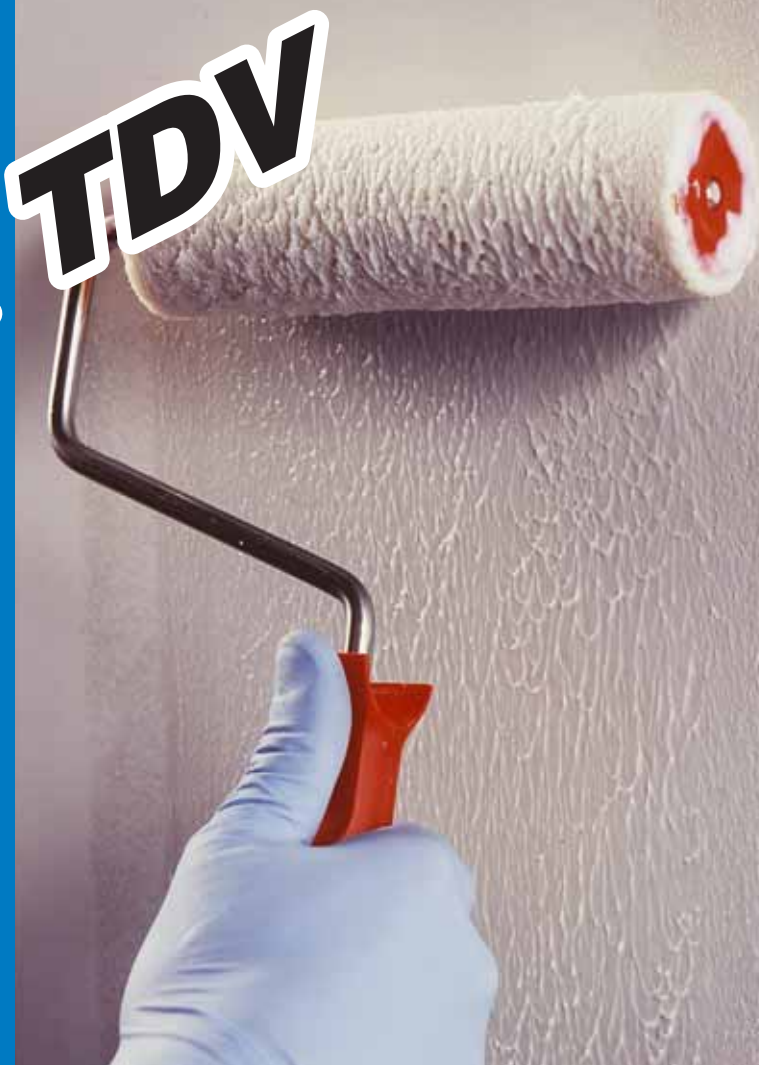

**Klej w wodnej dyspersji  
do montażu tapet  
tkaninowych i z włókien  
szklanych**

## ZAKRES ZASTOSOWANIA

Adesilex TDV jest przeznaczony do klejenia:

- tapet z włókna szklanego;
- tapet tkaninowych

## NA

ścianach tynkowanych, płytach kartonowo-gipsowych, betonowych, podłogach cementowych i płytach prefabrykowanych.

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Adesilex TDV jest klejem na bazie żywic w wodnej dyspersji, gotowym do użycia i łatwym do nakładania. Jest dostępny w postaci białej pasty, nanoszonej za pomocą wałka, a w przypadku ciężkich tapet tkaninowych nanoszonej za pomocą szpachli. Po wyschnięciu, Adesilex TDV tworzy przezroczystą powłokę.

Adesilex TDV może zostać zabarwiony przy użyciu uniwersalnych barwników do farb.

Adesilex TDV nie zawiera rozpuszczalników i może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych.

## ZALECENIA

- Nie stosować produktu Adesilex TDV w temperaturze poniżej +10°C i powyżej +35°C.
- Nie stosować produktu Adesilex TDV na ścianach narażonych na zawilgocenie.

## SPOSÓB UŻYCIA

### Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być wyrównane, suche, chłonne, stabilne, zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci, odkurzone, oczyszczone z luźno związanych części i innych substancji zmniejszających przyczepność, takich jak: farby, oleje, itp.

Wilgotność resztkowa podłoża nie powinna przekraczać 2,5% w przypadku tynków cementowych i 0,5% dla tynków gipsowych.

Przed zastosowaniem preparatu Adesilex TDV, bardzo chłonne podłoża należy pokryć preparatem gruntującym Primer G, w celu wyrównania stopnia ich chłonności i zapewnienia lepszej przyczepności. W przypadku niejednorodnych lub niedostatecznie równych powierzchni, należy je wygładzić przed zastosowaniem produktu.

### Aklimatyzacja

Przed rozprowadzeniem produktu należy upewnić się czy klej, tapeta z włókna szklanego i podłoże, zaaklimatyzowały się w zalecanej temperaturze. Tapety powinny zostać wyjęte z opakowań na kilka godzin przed ich położeniem, tak aby zmniejszyć naprężenia powstałe w wyniku zmiany wilgotności i temperatury otoczenia.

### Nanoszenie kleju

W razie potrzeby, powinno się wymieszać klej przed jego zastosowaniem. Klej powinien być nanoszony przy użyciu wałka (o średniej długości włosa). Przy nakładaniu materiałów o większej gramaturze, zaleca się nakładanie kleju przy pomocy szpachli z małym zębem (szpachla nr 1). Następnie w ciągu 20 minut

<b>DANE TECHNICZNE (wartości typowe)</b>	
<b>DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU</b>	
Konsystencja:	kremowa pasta
Kolor:	biały
Gęstość objętościowa (g/cm <sup>3</sup> ):	1,05
Zawartość suchej substancji (%):	22,0
pH:	8,0
Lepkość Brookfield'a (mPa·s):	80.000 (#6 - RPM 5)
Zagrożenia wg dyrektywy 1999/45/CE:	brak. Przed użyciem należy zapoznać się z paragrafem "Środki ostrożności i bezpieczeństwa" oraz informacjami podanymi na opakowaniu i w karcie bezpieczeństwa
Kod celny:	3506 91 00
<b>PARAMETRY UŻYTKOWE (w temp. +23°C i wilgotności względnej 50%)</b>	
Zalecana temperatura nanoszenia:	od +10°C do +35°C
Czas oczekiwania:	od 5 do 10 minut
Czas schnięcia otwartego:	maksymalnie 20 minut
Czas wiązania:	ok. 12 godzin
Czas końcowy wiązania:	ok. 48 godzin
Malowanie, po:	minimum 24 godzinach
<b>WŁAŚCIWOŚCI KOŃCOWE</b>	
Odporność na starzenie:	doskonała
Odporność na temperaturę:	maksymalnie +80°C
Odporność na wilgoć:	dobra
Odporność na pleśń:	dobra

czasu schnięcia otwartego, nałożyć tapetę tekstylną lub z włókna szklanego i starannie przykleić. Tapetę wygładzić przy użyciu szpachli, od środka w kierunku zewnętrznym, ku jej krawędziom, zapewniając idealny rozpląt kleju pod powierzchnią tapety. Podczas montażu tapet należy przestrzegać zaleceń producenta. Należy odczekać 24 godziny przed malowaniem powierzchni.

### **Czyszczenie**

**AdesilexTDV** jest środkiem łatwym do usunięcia z tapet, narzędzi, ubrań i rąk za pomocą wody. Zaschnięty klej można usunąć przy użyciu alkoholu lub preparatu **Pulicol**.

### **OPAKOWANIA**

Produkt jest dostępny w opakowaniach 20, 10 i 5 kg.

### **ZUŻYCIE**

Zużycie kleju wynosi od 0,15 do 0,25 kg/m<sup>2</sup> w zależności od sposobu jego aplikacji.

### **PRZECHOWYWANIE**

Chronić **AdesilexTDV** przed mrozem. Unikać przechowywania w temperaturze poniżej 0°C. **AdesilexTDV** może być przechowywany w normalnych warunkach i w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przez 24 miesiące.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA**

**AdesilexTDV** nie jest produktem niebezpiecznym według obowiązujących

przepisów dotyczących klasyfikacji substancji. Zaleca się stosowanie zwykłych środków ostrożności, jakich należy przestrzegać podczas pracy z produktami chemicznymi.

Więcej informacji w karcie bezpieczeństwa produktu.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

### **UWAGI**

*Chociaż powyższe dane techniczne i wskazówki odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy, to informacje te w każdym przypadku należy traktować jedynie, jako orientacyjne i takie, które podlegają weryfikacji po okresie dłuższego stosowania danego wyrobu. W związku z powyższym, przed zamiarem zastosowania tego wyrobu, należy koniecznie sprawdzić, czy jest on odpowiedni dla konkretnego zastosowania. W każdym też przypadku pełną odpowiedzialność za skutki stosowania wyrobu ponosi wyłącznie użytkownik. MAPEI udziela gwarancji jedynie, co do niezmiennej jakości swoich produktów.*

**Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach: [www.mapei.pl](http://www.mapei.pl) oraz [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

# Adesilex TDV



BUDUJĄC PRZYSZŁOŚĆ

287-2-2009

Przetwarzanie, powielanie, kopiowanie zamieszczonych  
w tej ulotce materiałów jest zabronione.

(PL) A.G. BETA