


Pulicol 2000

Rozpuszczalnik w postaci żelu do usuwania klejów i farb

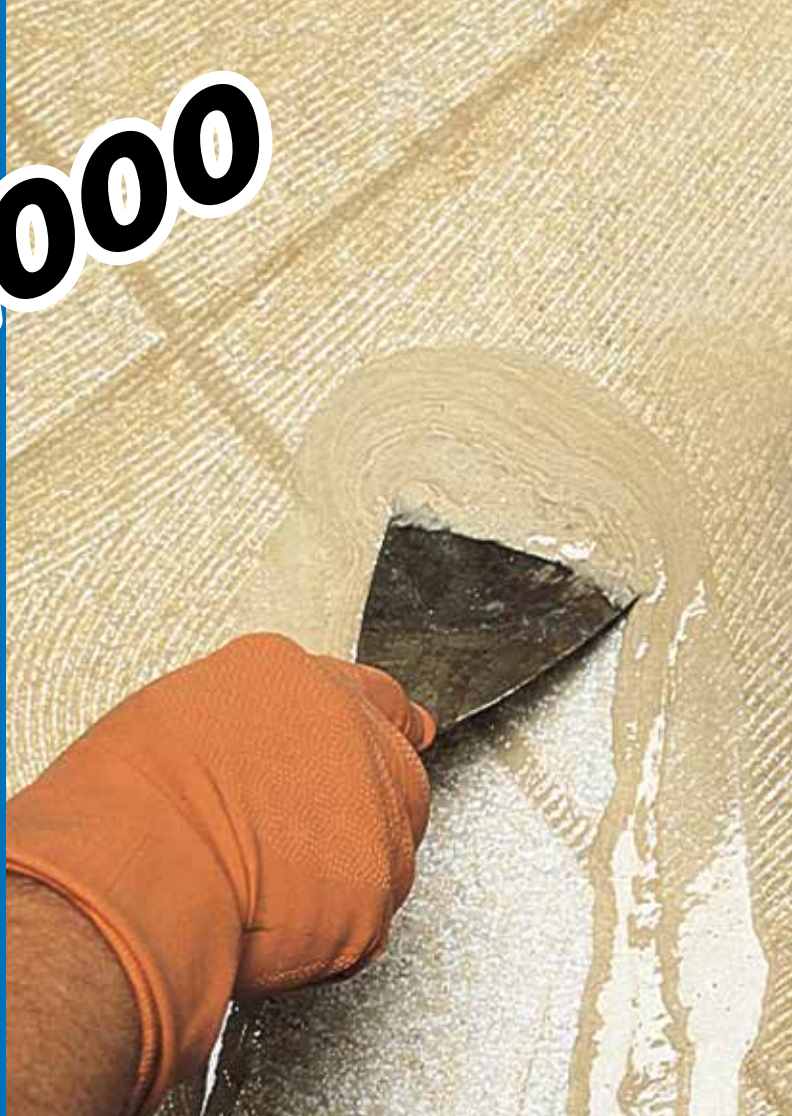

ZAKRES STOSOWANIA

Pulicol 2000 jest przeznaczony do usuwania farb, starych zaschniętych klejów i zapraw do spoinowania na bazie żywic syntetycznych i naturalnych.

Przykłady zastosowań

- Usuwanie starych zaschniętych klejów z posadzek marmurowych, płytek ceramicznych, drewna, betonu, cementowych mas wyrównujących, gipsu, metalu, itp.
- Usuwanie farb z powierzchni metalowych, drewnianych, betonowych, itd.
- Usuwanie pozostałości zapraw epoksydowych z różnych powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Pulicol 2000 jest mieszaniną bezchlorkowych rozpuszczalników w postaci żelu, łatwego w nanoszeniu pędzlem lub szpachlą, o ograniczonym stopniu wydzielania zapachu. Z uwagi na brak zawartości w składzie produktu chlorku metylenu, jest on zgodny z rozporządzeniem UE 276/2010 wydanym przez Parlament Europejski oraz z rozporządzeniem Rady Europejskiej z 6 maja w sprawie ograniczenia wprowadzania do obrotu i stosowania chlorku metylenu.

Pulicol 2000 to preparat o wysokiej skuteczności, rozpuszczający kleje i farby na bazie żywic już w kilka minut po naniesieniu.

ZALECENIA

- Preparatu **Pulicol 2000** nie należy mieszać z wodą.
- Nie należy używać **Pulicol 2000** w przypadku podłoży, które mogą ulec uszkodzeniom spowodowanym kontaktem z rozpuszczalnikiem, np. tworzywa sztuczne (guma, PVC), powierzchnie pokryte

dekoracyjnymi emaliami nieodpornymi na rozpuszczalniki oraz drewno lakierowane.

- Nie stosować do usuwania farb ognioodpornych, ponieważ może nie przynieść to oczekiwanego rezultatu.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Pulicol 2000 należy nanosić za pomocą szpachelki lub pędzla na pozostałości kleju, spoiny lub farby przeznaczonej do usunięcia. Odczekać 2-3 minuty, a następnie usunąć **Pulicol 2000** wraz z klejem lub farbą przy pomocy szpachelki lub wodnego urządzenia ciśnieniowego.

Gładkie powierzchnie o niskiej chłonności, takie jak: marmur lub płytki ceramiczne, należy zmyć obficie wodą po zastosowaniu preparatu **Pulicol 2000**.

Niechłonne, gładkie powierzchnie marmurowe lub ceramiczne należy umyć roztworem sody kaustycznej a następnie spłukać obficie wodą. W przypadku, gdy podłoże jest szorstkie i/lub nasiąkliwe np. podłoża cementowe, pozostałości należy usunąć papierem ściernym lub szczotką drucianą. Nie należy zmywać powierzchni drewnianych. W celu ich oczyszczenia z pozostałości po zastosowaniu preparatu należy użyć papieru ściernego.

Całkowity czas, na jaki **Pulicol 2000** powinien być pozostawiony na czyszczonej powierzchni, zależy od rodzaju zabrudzenia i jego intensywności, np.:

Adesilex F57 – wymagane kilka minut

Adesilex V4 – wymagane kilka minut

Adesilex G19 – wymagane ok. 30 minut

Adesilex G12 – wymagane ok. 45-60 minut.

W niektórych przypadkach może zająć konieczność powtórnego nałożenia preparatu i czyszczenia.

Pulicol 2000



DANE TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać:	żel
Kolor:	mleczno-biały
Gęstość objętościowa:	0,98 g/cm ³
Przechowywanie:	24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu.
Łatwopalność:	tak
PARAMETRY UŻYTKOWE PRODUKTU	
Czas oczekiwania przed usunięciem:	od 2 do 3 minut, w zależności od rodzaju zabrudzenia i jego intensywności.
Temperatura stosowania:	od +8°C do +35°C
Zużycie:	0,3 kg/cm ²

ZUŻYCIE

Zużycie jest uzależnione od rodzaju zabrudzenia i jego intensywności. Średnie zużycie wynosi 0,3 kg/m².

OPAKOWANIA

Pulicol 2000 jest dostępny w pojemnikach 2,5 kg i 0,75 kg pakowanych po 12 sztuk w kartonie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Pulicol 2000 jest produktem wysoce łatwopalnym. Zalecane jest trzymanie produktu z dala od otwartego ognia, iskier i źródeł ciepła (magazynowanie w chłodnych pomieszczeniach). Podczas przygotowania i aplikacji preparatu zalecane jest używanie rękawic i okularów ochronnych. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w najnowszej wersji karty charakterystyki.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie badań własnych. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl



ŚWIATOWY PARTNER W BUDOWNICTWIE