

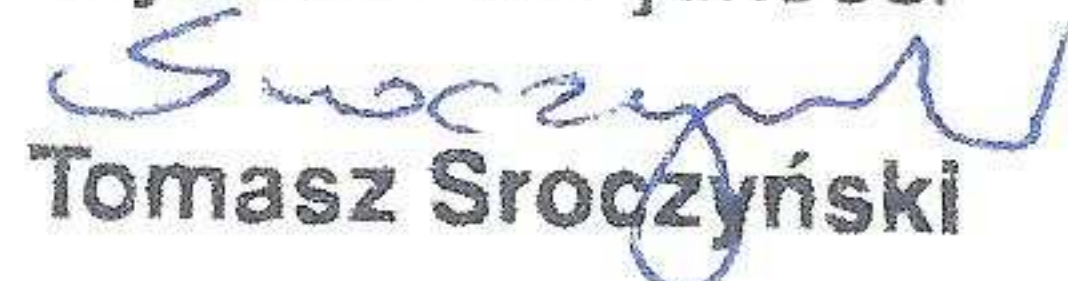
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	ATLAS ŻŁOTY WIEK TWT
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Zaprawa tynkarska renowacyjna (R), o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie. Do nakładania ręcznego lub mechanicznego. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe.
Producent:	ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź telefon: (42) 631 89 45 fax: (42) 631 89 46 www.atlas.com.pl produkowany jest w zakładach produkcyjnych: LP: ZP PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 61/63, Polska
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
Norma zharmonizowana:	PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010) Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Klasa reakcji na ogień	A1
Absorpcja wody	≤ 0,3 kg/m ² po 24h
Przyczepność	≥ 0,3 N/mm ² FP:B
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)	≤ 15
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ _{10, dry})	0,47 W/m·K Średnia wartość tabelaryczna; P=50% (EN 1745:2002 tab. A.12)
Gęstość brutto w stanie suchym	≤ 1300 kg/m ³
Trwałość: • Przyczepność • Absorpcja wody	≥ 0,3 N/mm ² FP:B ≤ 0,3 kg/m ² po 24h
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	PATRZ Karta Charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Tomasz Sroczyński w Łodzi dnia 1.12.2015

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. jakości

Tomasz Sroczyński